



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtstrom (Nom)	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		1300 lm
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Nennlichtstrom (Nom)	1300 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Lichtfarbe	Cool Daylight
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Farbkoordinate X (Nom)	0,313
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbkoordinate Y (nom.)	0,337
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
		LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
		LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	865 [ CCT von 6500 K]		

# MASTER TL-D Super 80

## Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	18,2 W
Lampenstrom (Nom)	0,360 A

## Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (Nom)	25 °C
----------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T8 [ 26 mm (T8)]
------------	------------------


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423367

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150063177040
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500631770
Bestellcode	63177040
Lokale Bestellnummer	1061886
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	LAMPADA FLUORESCENTE 18W COR 865
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	927920086544
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	71,000 g
ILCOS-Code	FD-18/65/1B-E-G13


## Abmessungsskizzen

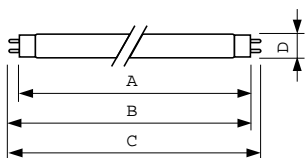


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

## Photometrische Daten

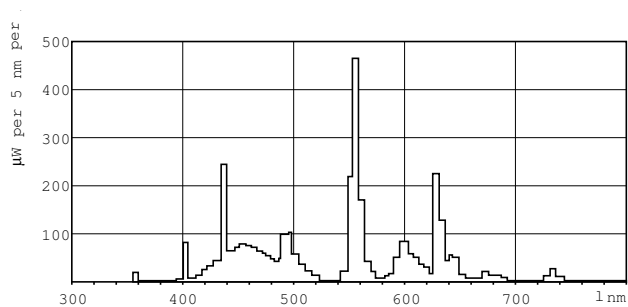

## Lichtfarbe /865

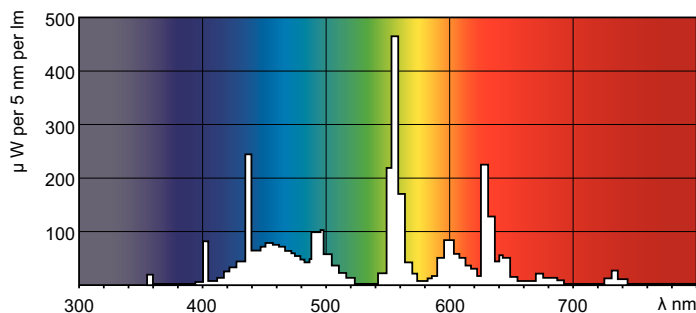

## Lichtfarbe /865

# MASTER TL-D Super 80

## Lebensdauer



LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

