
iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH375FBB1E

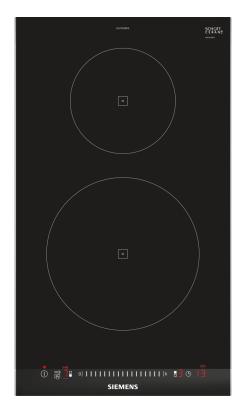

HZ390090 Wok-Set 3-teilig HZ394301 Verbindungsleiste HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE040 4 teiliges Topfset HZ9SE060 6 teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen.

- ✓ 30cm breites Kochfeld: perfekt für die Kombination mit weiteren Domino-Kochfeldern oder Kochfeldern im Facetten-Design.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- $\checkmark \ {\sf Noch \ energieeffizienter \ kochen Energieverbrauchsanzeige}.$

Ausstattung

| Technische Daten | |
|--|----------|
| Geräteart:Vario/ | Domino |
| Kochstelle Glas | |
| Geräteart:Vario/ | Domino |
| Kochstelle Glas | |
| Bauform: | Einbau |
| Bauform: | Einbau |
| Energiequelle: | Elektro |
| Energiequelle: | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen: | 2 |
| Anzahl der Kochzonen: | 2 |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):51 x 270 x 4 | 90-500 |
| mm | |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):51 x 270 x 4 | 90-500 |
| mm | |
| Gerätebreite: | 302 mm |
| Gerätebreite: | 302 mm |
| Abmessungen des Gerätes: 51 x 302 x | 520 mm |
| Abmessungen des Gerätes: 51 x 302 x | 520 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:110 x 370 x | 573 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:110 x 370 x | 573 mm |
| Nettogewicht: | 6.4 kg |
| Nettogewicht: | 6.4 kg |
| Bruttogewicht: | 7.6 kg |
| Bruttogewicht: | 7.6 kg |
| Restwärmeanzeige: | Getrennt |
| Restwärmeanzeige: | Getrennt |
| Lage der Steuerung: | Vorne |
| Lage der Steuerung: | |
| Hauptoberflächenmaterial:Glas | keramik |
| Hauptoberflächenmaterial:Glas | keramik |
| Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, g | |
| Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, g | ebürstet |
| Länge Anschlusskabel:1 | 10.0 cm |
| Länge Anschlusskabel:1 | 10.0 cm |
| EAN-Nummer: | |
| EAN-Nummer: | 691731 |
| Spannung: | |
| Spannung: | |
| Frequenz:6 | 0; 50 Hz |
| Frequenz:6 | 0; 50 Hz |
| | |
| | |



iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH375FBB1E

Ausstattund

• 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne: 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW)

Renutzerfreundlichkeit

- touchSlider-Bedienung (mono): Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

• Facetten-Design

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 302 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 270 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3700 W
- powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).

- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beiliegend
- Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH375FBB1E


Maßzeichnungen Maße in mm _ min. 250 302 520 ≥ 60-50 490<u>500+2</u> 302 874 ≥ 585 392 964 ≥ 35 Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.) Maße in mm Maße in mm A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand. B: Einbautiefe C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen. 51 (B) min. 65 min. 45 ≥ 16 (**C**) Schublade 490-500+2 ≥ 40 (A) Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden. (**D**) 20 (1) D E F 585-600 50 ≥ 35 > 600 ≥ 50 ≥ 50 Lüftungsspalt muß vorgesehen werden. Maße in mm

Maßzeichnungen




(1) Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maßzeichnungen



B: Dependent on the cut-out depth

