

Slide-Funktion

- ▶ Einfache Regulierung von Zeit, Leistung und Temperatur

Slide function

- ▶ Easy adjustment of time, power and temperature

Fonction Slide


- ▶ Régulation simple de la minuterie, la puissance et la température



- ▶ Topferkennung

- ▶ Pan detector

- ▶ Détection de casserole

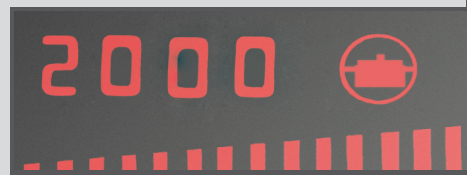

- ▶ 2000 W



Induktionskocher IK 20TC



Einfachste Bedienung für ein effizientes Arbeiten – Einstellung von Zeit, Leistung und Temperatur über die Slide-Funktion.

- Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Timer
- Topferkennung
- 8 Leistungsstufen (500 - 2000 W)
- 8-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V 50 Hz
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 330 x T 400 x H 63 mm

GTIN 4015613633381
Art.-Nr. 105848

Induction cooker IK 20TC



Easy to use for an efficient workflow – slide function for setting, time, power and temperature.

- Glass hob, stainless steel body
- Touch control panel with digital display
- Timer
- Pan detector
- 8 power levels (500 - 2000 W)
- 8-level temperature setting
- Temperature range: 60 °C to 240 °C
- Power: 2,0 kW / 230 V 50 Hz
- Electronic overheating protection
- Size: W 330 x D 400 x H 63 mm

GTIN 4015613633381
Code-No. 105848

Réchaud à induction IK 20TC



Commande simple pour un travail efficace - réglage de la minuterie, de la puissance et de la température au moyen de la fonction Slide.

- Surface en verre, boîtier en acier inoxydable
- Panneau de contrôle tactile avec affichage digital
- Minuterie
- Détection de casserole
- 8 niveaux de puissance (500 - 2000 W)
- 8 niveaux de réglage de température
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Puissance : 2,0 kW / 230 V 50 Hz
- Thermostat de sécurité électronique
- Dimensions : L 330 x P 400 x H 63 mm

GTIN 4015613633381
Code-No. 105848