

Platten-Transportwagen und -ständer

- ▶ Rohrbügel nach Wahl in den Höhen 300, 600 und 900 mm
- ▶ Individuelle Bestückung, maximal 7 Bügel
- ▶ Zinkblech- oder Kunststoffladefläche

1 Transportwagen

Radausstattung

Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. Vollgummireifen und Rollenlager. Rad-Ø 200 mm.

2 Plattenständer

Grundrahmen mit vorgebauter Einschubrolle. Bodenverankerung möglich. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang. Beide Ausführungen serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

3 Plattenkarren

- ▶ Mit verstellbarem Plattenhalter

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Plattenhalter mit Sternschraube arretierbar. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. 2 Vollgummireifen, Rollenlager.

Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!

Auflage

Länge x Breite 600 x 200 mm.

4 Plattentransporter

- ▶ Zum Transport von großflächigen Platten

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Gesamtlänge x -breite 1250 x 600 mm. Schiebebügelhöhe 1200 mm.

Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!




1

Abb. in Sonderfarbe



2

Mit Einschubrolle

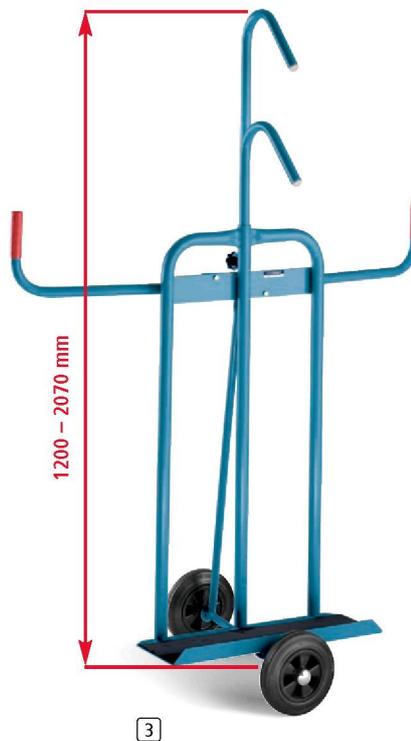

3



4

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	500	500	300	
Ladefläche	mm	1250 x 800	1250 x 800	600 x 200	
Ladehöhe	mm	295	65	-	-
Lichter Bügelabstand	mm	90	90	-	-
Ladefläche		Kunststoff	Zinkblech	Kunststoff	Zinkblech
Ohne Bügel	Nr.	200 388 04	200 389 04	200 390 04	200 391 04
				Gummi	Gummi
				-	-
Mit Vollgummireifen	Nr.	-	-	-	-
Rad-Ø 200 mm		-	-	-	-
				200 350 04	200 348 04
Mit Luftreifen	Nr.	-	-	-	-
Rad-Ø 260 mm		-	-	-	-
				-	200 349 04
Zubehör					
Rohrbügel Höhe 300 mm	Nr.	200 392 04		-	-
				-	-
Rohrbügel Höhe 600 mm	Nr.	200 393 04		-	-
				-	-
Rohrbügel Höhe 900 mm	Nr.	200 394 04		-	-
				-	-