SIL 391 ONE

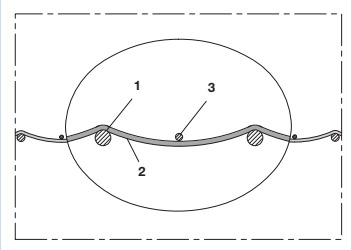

Tuyau en silicone, simple couche, étanche (jusqu'à +280°C)

Applications

- tuyau flexible / gaines pour les gaz chauds et froids
- granulat / sècheuse pour plastique, séchoir à air chaud
- Système de refroidissement pour outil d'extrusion
- alimentation en air: sécheur UV, sécheur IR
- ventilation de pièce propre , machine de production de semi-conducteurs

Caractéristiques

- renforcé aux fibres
- ultra souple
- très bien résistant à la chaleur
- conforme à RoHS

Plage de température

- -70°C à 260°C
- brièvement jusqu'à 280°C

Construction, matériau

Tuyau silicone

1. fil en acier de ressort
2. bande avec tissu de renforcement; Paroi: tissu en fibre de verre revêtu de silicone
3. cordon de renforcement

Variantes proposées

- autres mesures et longueurs disponibles sur demande

Ø intérieur in / mm	Ø extérieur mm	Surpression bar	Dépression bar	Rayon pliage mm	Poids kg/m	Longueurs de stock m	Autres longueurs fabriquées m	Numéro de commande
- / 13	15	1,800	0,580	9	0,050	-	4	391-0013-0000
3/4 / 19	21	1,800	0,580	12	0,080	4	-	391-0019-0000
- / 22	24	1,800	0,580	13	0,090	4	-	391-0022-0000
1 / 25	29	1,500	0,580	17	0,120	4	-	391-0025-0000
1,25 / 32	35	1,500	0,580	19	0,130	4	-	391-0032-0000
1,5 / 38	42	1,500	0,580	23	0,170	4	-	391-0038-0000
- / 41	45	1,500	0,570	25	0,180	-	4	391-0041-0000
1,75 / 44-45	48	1,500	0,560	26	0,190	4	-	391-0044-0000
2 / 50-51	55	1,500	0,500	30	0,250	4	-	391-0051-0000
2,25 / 57	61	1,300	0,500	33	0,280	4	-	391-0057-0000
2,5 / 63-65	67	1,300	0,500	36	0,300	4	-	391-0063-0000
- / 70	74	1,200	0,500	39	0,400	4	-	391-0070-0000
3 / 75-76	80	1,100	0,390	42	0,410	4	-	391-0076-0000
- / 80	84	1,100	0,390	44	0,440	4	-	391-0080-0000
3,2 / 83	87	1,100	0,390	46	0,470	4	-	391-0083-0000
3,5 / 89-90	93	1,100	0,380	49	0,500	4	-	391-0089-0000
- / 95	99	1,100	0,380	52	0,540	4	-	391-0095-0000
4 / 100-102	106	1,100	0,300	55	0,570	4	-	391-0102-0000
- / 108	113	1,000	0,300	59	0,680	4	-	391-0108-0000
4,5 / 114	119	1,000	0,300	62	0,730	4	-	391-0114-0000
- / 121	126	0,900	0,290	66	0,760	4	-	391-0121-0000
5 / 125-127	132	0,900	0,210	69	0,810	4	-	391-0127-0000
5,5 / 140	145	0,900	0,200	75	0,890	4	-	391-0140-0000
6 / 150-152	157	0,800	0,180	81	1,050	4	-	391-0152-0000
6,3 / 160	165	0,700	0,160	85	1,100	-	4	391-0160-0000
6,5 / 165	170	0,700	0,150	88	1,180	-	4	391-0165-0000
7 / 178-180	183	0,600	0,140	94	1,210	4	-	391-0178-0000
8 / 200-203	208	0,600	0,100	107	1,380	4	-	391-0203-0000
10 / 254	259	0,400	0,100	132	1,650	4	-	391-0254-0000
12 / 305	310	0,100	0,070	158	2,000	4	-	391-0305-0000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur www.norres.com/fr/technologie/

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur www.norres.com/fr/technologie/

Accessoires

CLAMP 208

CLAMP 211


CONNECT 228

CONNECT 270-271

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Données techniques complémentaires sur www.norres.com. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ.