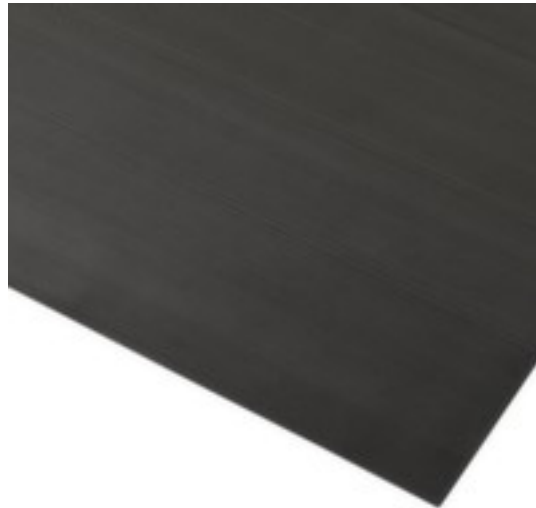


protège-table

Rib n Roll

tapis, ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω, longueur x largeur 1500 x 1200 mm, en caoutchouc avec surface striée dans le sens de la longueur en noir, dérivation



Numéro d'article: 235615

protège-table


- convient pour zones de travail ESD / pour sollicitations moyennes / postes de travail debout avec peu de mouvements
- tapis
- ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω
- longueur x largeur 1500 x 1200 mm
- en caoutchouc avec surface striée dans le sens de la longueur en noir
- dérivation

Détails techniques





équipement du poste de travail	protège-table	couleur	noir
confection	tapis	longueur	1500 mm
convient pour (secteurs)	zones de travail ESD	largeur	1200 mm
convient pour (application)	sollicitations moyennes	fonction revêtement de sol	dérivation
lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	oui
matériau de surface de	caoutchouc	résistance de fuite	résistance mesurée Rg 107

roulement		O, Rp 108 O
surface de revêtement de sol	stries dans le sens de la longueur	Poids 12 kg

Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute