




BW 70.29

- für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 35 mm
- BX 70.29: ohne Klemmenabdeckung
- BX 70.89: mit Klemmenabdeckung
- Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
- mit Laufanzeige (LED blinkend)
- 50 und 60 Hz eine Ausführung


Betriebsstundenzähler BW/BG 70.29/70.89

für Verteiler-Einbau oder Wandaufbau · Wechsel-/Gleichstrom

BX 70.29

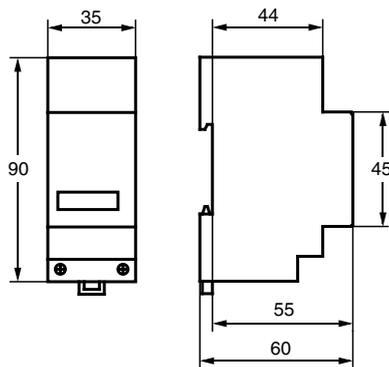

BX 70.29

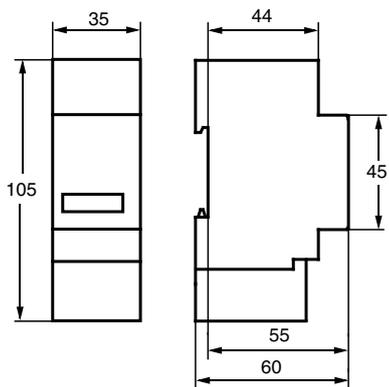

Technische Daten	BW 70.X9 Wechselstrom	BG 70.X9 Gleichstrom
Anschlussspannungen (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50–60 Hz alt. 115 V, 50–60 Hz alt. 24 V, 50–60 Hz	12–48 VDC
Sonderspannungen	–	5–24 VDC, 36–110 VDC, 100–300 VDC
Andere Spannungen	auf Anfrage	–
Spannungstoleranz	±15%	±10%
Leistungsaufnahme	ca. 1,5 VA	ca. 20 mW bei 12 VDC
Zählkapazität	99999 h	99999 h
Ablesegenauigkeit	0,1 h	0,1 h
Ziffernhöhe	4,4 mm	4,4 mm
Ziffernfarbe	weiß, Dezimalen rot	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige (ohne Nullstellung)	LED blinkend	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	–15°...+55°C	–10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast	
Anschlussart	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 40050)	IP 50 nach DIN EN 40050	IP 50 nach DIN EN 40050
Schutzklasse	II bei bestimmungs- gemäßer Montage	III (bis 48 VDC)

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehörteil

Klemmenabdeckung für BX 70.29 003.008.004

Typ/Best.-Nr.	Ausführung
BW 70.29	Wechselstrom, ohne Klemmenabdeckung
BG 70.29	Gleichstrom, ohne Klemmenabdeckung
BW 70.89	Wechselstrom, mit Klemmenabdeckung
BG 70.89	Gleichstrom, mit Klemmenabdeckung