



UN konformes System aus Edelstahl zum Transport von defekten bis transportunsicheren Li-Ionen-Batterien

Sicherheitssystem zur Lagerung und zum Transport gemäß Sondervorschrift 376 ADR für beschädigte, defekte (Verpackungsanweisungen P 908 und LP 904) und transportunsichere Lithium-Ionen-Batterien (Verpackungsanweisungen P 911 und LP 906)


*PyroBubbles
inside!*



Die Temperaturen der Außenwände bleiben, selbst während und nach einem thermischen Durchgehen der Batterie, weit unter 100°C

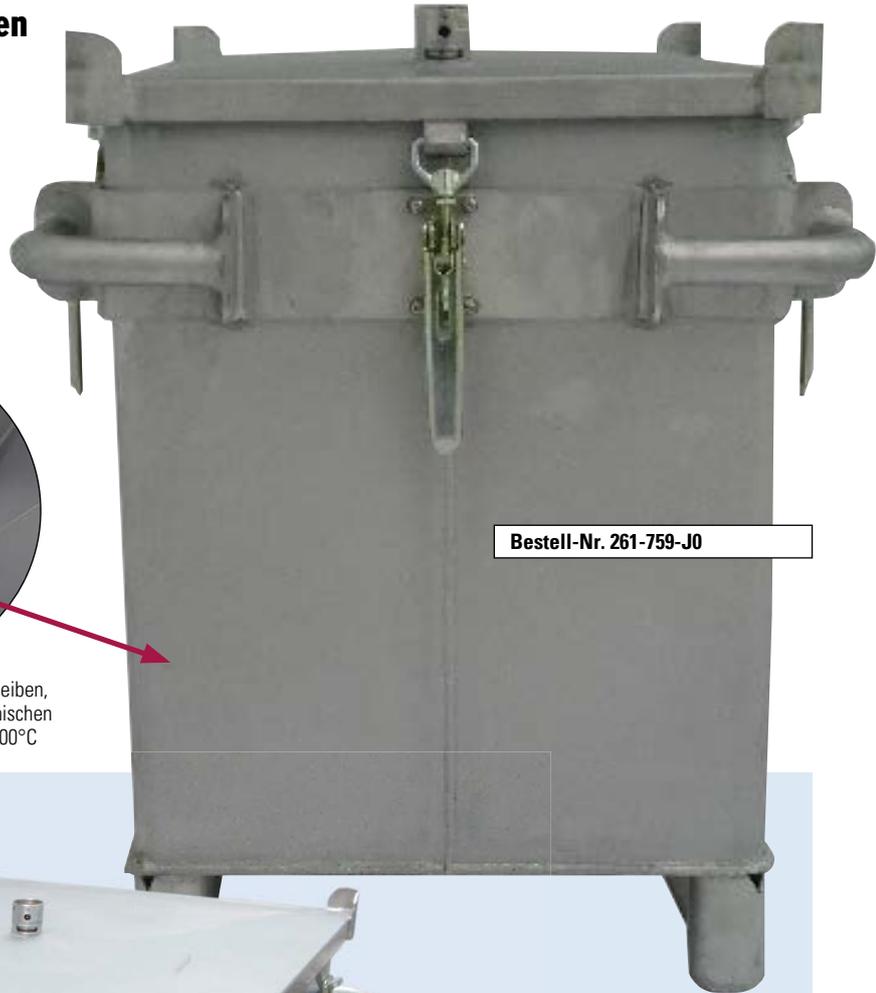

PROFI-AUSSTATTUNG



Einfahrtaschen, Druckventile und Spannverschlüsse sorgen für eine praktische Handhabung und Sicherheit

Typ	S-Box X1	S-Box X2	M-Box X1	M-Box X2	XXL Box
Ausstattung	4 Papiersäcke PB-Premium	6 Papiersäcke PB-Premium	10 Papiersäcke PB-Premium	16 Papiersäcke PB-Premium	50 Papiersäcke PB-Premium
Maße außen B x T x H [mm]	799 x 599 x 734	799 x 599 x 1114	1199 x 799 x 792	1199 x 799 x 1252	2500 x 1484 x 1029
Innenmaße B x T x H [mm]	676 x 476 x 580	676 x 476 x 960	1076 x 676 x 640	1076 x 676 x 1100	2376 x 1356 x 808
maximale Zuladung Gefahrgut [kg]	66	110	155	360	400
maximales Bruttogewicht [kg]	160	240	350	630	1212
Volumen [l]	187	309	466	800	2603
Bestellnummer	261-759-J0	261-760-J0	261-761-J0	261-762-J0	261-763-J0