


iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Glaskeramik, Schwarz ER7A6RB70D

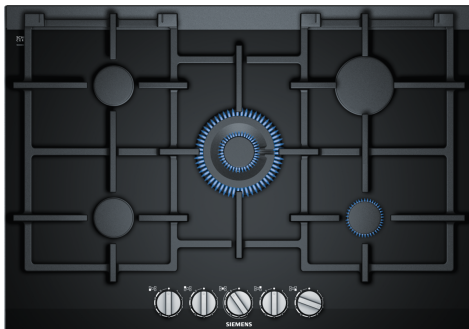

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame-Technologie: präzise Flammenkontrolle mit neun verschiedenen Einstellungen.
- ✓ Dual-Wokbrenner (4,2 kW): ideal für unterschiedlichste Speisen, selbst in großen Mengen.
- ✓ Spülmaschinenfeste Topfträger: spare Zeit beim Reinigen.
- ✓ Topfträger aus Gusseisen: wertig in Material und Verarbeitung.
- ✓ Biomethan-ready: befeuer dein Gas-Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 5
 Bedienelemente: Schwertknebel
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):45 x 560-562 x 490-502 mm
 Gerätebreite: 750 mm
 Abmessungen des Gerätes: 47 x 750 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:170 x 840 x 660 mm
 Nettogewicht: 15.4 kg
 Bruttogewicht: 17.4 kg
 Restwärmeanzeige: Ohne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel:150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003925690
 Gasanschlusswert: 11900 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Glaskeramik, Schwarz ER7A6RB70D

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Wokbrenner bis zu 4.2 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 750 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 11.9 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

Zubehör

- Wok-Aufsatzring, Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend

**iQ700, Gaskochfeld, 75 cm,
Glaskeramik, Schwarz
ER7A6RB70D**

Maßzeichnungen

