


hoekpaal voor scheidingswandsysteem

hoogte 2200 mm, van staal met
slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 206061

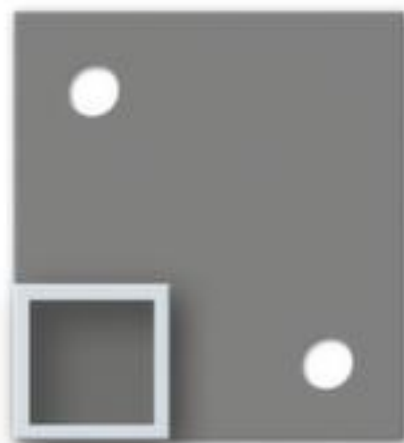

Hoekpaal voor scheidingswand

hoekpaal voor scheidingswandsysteem


- hoogte 2200 mm
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating
- inhoud levering: inclusief bevestigingsmateriaal







Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	materiaal	staal
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	oppervlak	m. poedercoating
roosterelement	hoekpaal	inhoud levering	inclusief bevestigingsmateriaal
hoogte	2200 mm	gewicht	10 kg

Gerelateerde Producten

206083		opzetelement voor hoekpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 750 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating
--------	---	---

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag