

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Leistungsstarker Exzентerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm

### ORE 5-150 EC



### Leistungsstarker Exzентerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm

- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- + Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubbentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- + Handlicher 150 mm Exzenterorschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- + Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- + Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Bestell-Nr. 447.706

#### Technische Attribute

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 /min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 /min
Hub	5 mm
Schleifteller	Ø 150 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,65 kg

#### Grundausstattung

1 Klett-Schleifteller medium	464.120
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
1 Innensechskantschlüssel, SW 5	392.731

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### Antistatik-Saugschlauch

**Bestell-Nr. 379.395**



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	27 Ø x 4m
Verpackungseinheit	1

Innen-Ø 27 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss und Anschlussmuffe Ø 27 mm mit Drehausgleich für Elektrowerkzeuge, antistatisch.

### Paint-Set (Ø 150 mm)

**Bestell-Nr. 408.468**



#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1 Set
--------------------	-------

Schleifset zur Bearbeitung von z. B. lackierten Oberflächen für Schleifgeräte mit Schleifmittelaufnahme D150. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD150, je 5 Klett-Schleifpapiere PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, je 5 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### Klett-Schleifpapier SELECTFLEX




#### Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
150 Ø	P 40	50	408.085
150 Ø	P 60	50	408.166
150 Ø	P 80	50	408.174
150 Ø	P 100	50	408.182
150 Ø	P 120	50	408.190
150 Ø	P 150	50	408.204
150 Ø	P 180	50	408.212
150 Ø	P 220	50	408.220
150 Ø	P 320	50	408.239
150 Ø	P 400	50	408.247

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

### Klett-Schleifpapier PURFLEX

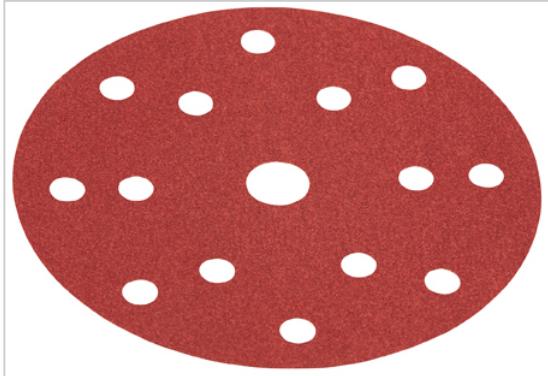

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
150 Ø	P 40	50	408.018
150 Ø	P 60	50	408.026
150 Ø	P 80	50	408.034
150 Ø	P 100	50	408.042
150 Ø	P 120	50	408.050
150 Ø	P 150	50	408.069
150 Ø	P 180	50	408.077

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### Klett-Schleifvlies MESHFLEX




#### Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
150 Ø	A 100	5	408.255
150 Ø	A 280	5	408.263
150 Ø	S 1500	5	408.271

Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

### Antirutsch-Einlage L-BOXX®

**Bestell-Nr. 419.389**

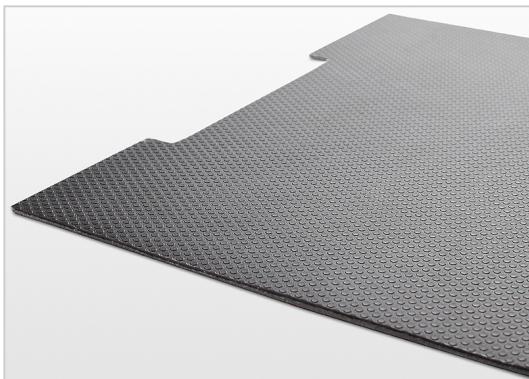

#### Technische Attribute

Abmessung (L x B x H)	378 x 306 x 3 mm
Verpackungseinheit	1

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### Rollwagen L-BOXX®

**Bestell-Nr. 419.400**



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
Verpackungseinheit	1

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

### Transportkoffer L-BOXX®

**Bestell-Nr. 414.093**



#### Technische Attribute

Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 253 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 306 x 209 mm
Gewicht	2,8 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.


FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### Koffereinlage

**Bestell-Nr. 486.868**

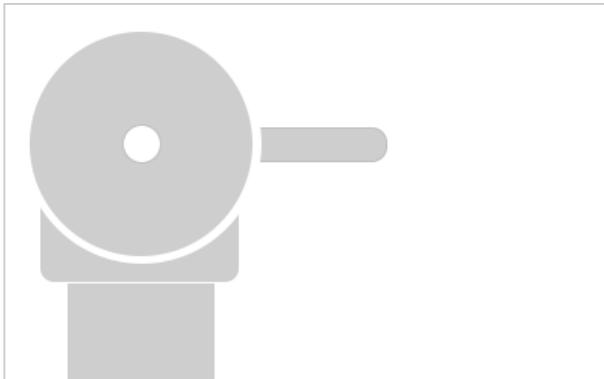

#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Passende Einlage für den ORE 150-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

### PES-Microfilterpatrone

**Bestell-Nr. 486.833**



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	205 x 80 Ø
Verpackungseinheit	1

PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Zyklon-Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### Klett-Schleifteller soft

**Bestell-Nr. 464.112**



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.

### Klett-Schleifteller medium

**Bestell-Nr. 464.120**



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

### Klett-Schleifteller hart

**Bestell-Nr. 464.139**



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	150 Ø
Verpackungseinheit	1

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von planen Flächen und Konturen.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### PES-Microfilter

**Bestell-Nr. 486.841**



#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833.