

DT12P-BT-YW ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer DT12P-BT-YW

Automotive Connector Caps & Covers, Boot, Cable Exit Angle
180°, Yellow, PVC, 12 Position, -20 – 212 °F [-29 – 100 °C]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Automobil-Steckverbinder > Zubehör > Kappen und Abdeckungen für Automobil-Steckverbinder



Schutz-Zugentlastungszubehörtyp: **Muffe**

Kabelausgangswinkel: **180°**

Zugentlastung: **Mit**

Primäre Produktfarbe: **Gelb**

Primärproduktmaterial: **PVC**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schutz-Zugentlastungszubehörtyp	Muffe
Abdichtbar	Nein

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	12
-----------------------	----

Sonstige Eigenschaften

Kabelausgangswinkel	180°
Primäre Produktfarbe	Gelb
Primärproduktmaterial	PVC

Montage und Anschluss technik

Zugentlastung	Mit
---------------	-----

Abmessungen

Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich	0 – 13.08 mm[0 – .515 in]
--	---------------------------

Verwendungsbedingungen

Kompatibel mit der Steckverbinderausführung	Buchse
---	--------

Betriebstemperatur (max)	100 °C[212 °F]
Betriebstemperaturbereich	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]

Industriestandards

Schutzgrad	IP6K9K
UL-Brandschutzklasse	Nein

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Box
--------------------	-----

Weitere

Wartbar	Ja
---------	----

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2021 (219) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft



Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte

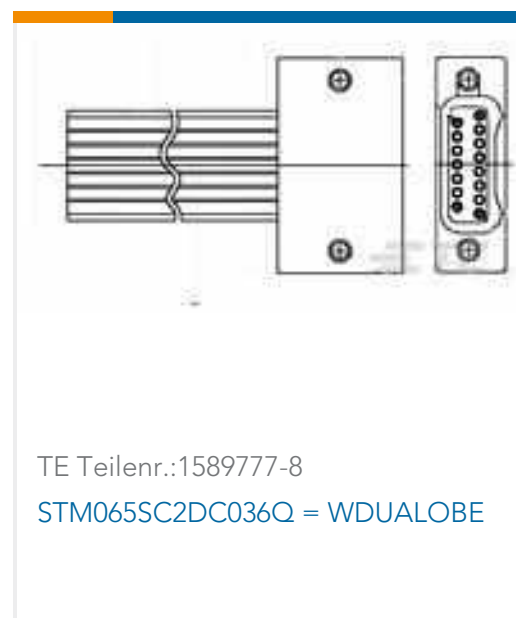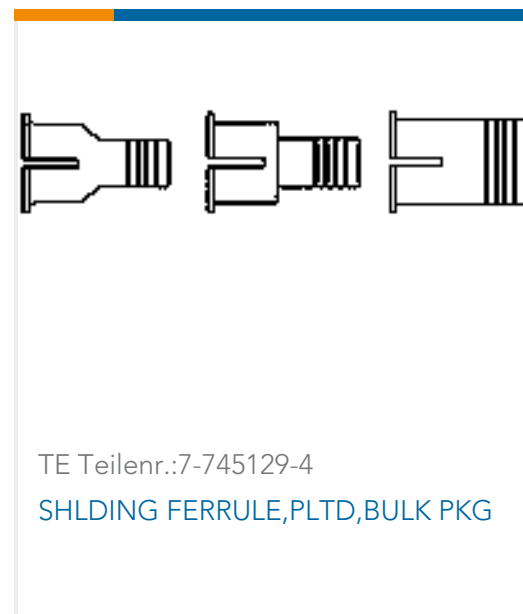

Dokumente

Produktzeichnungen

BOOT, 12P, REC, ST, YEL

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT12P-BT-YW_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT12P-BT-YW_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT12P-BT-YW_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



Datenblätter/ Katalogseiten

CONNECTOR SELECTOR

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch