
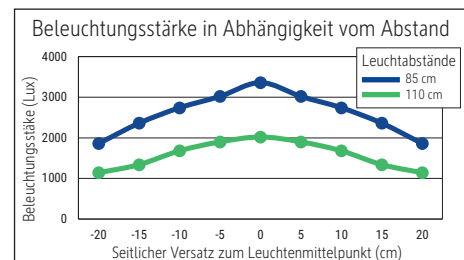
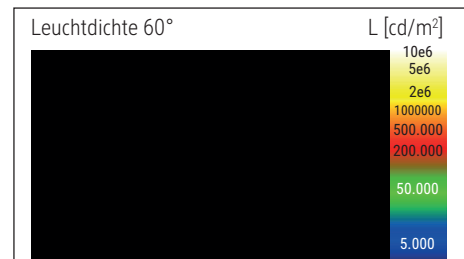
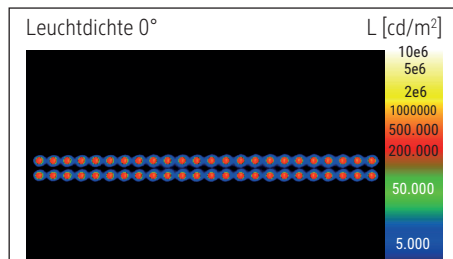


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar



- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen**
- **Hohe Lichtqualität: Abstrahlung nach oben 70 % (indirektes Licht zur Raumbeleuchtung) und nach unten 30 % (direktes Licht für Arbeitsfläche), getrennt steuerbar**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung**

- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Farbe 02, 90: Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.560 Lux bei 85 cm Abstand, 1.440 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 3.360 Lux bei 85 cm Abstand, 2.020 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 102 x 6,4 cm - Säule: 3,5 x 6,4 cm
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8259302	weiß	4002390087285	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg
8259390	schwarz	4002390087292	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg
8259395	silber	4002390075404	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg