



ロジック・ザ・マガジン

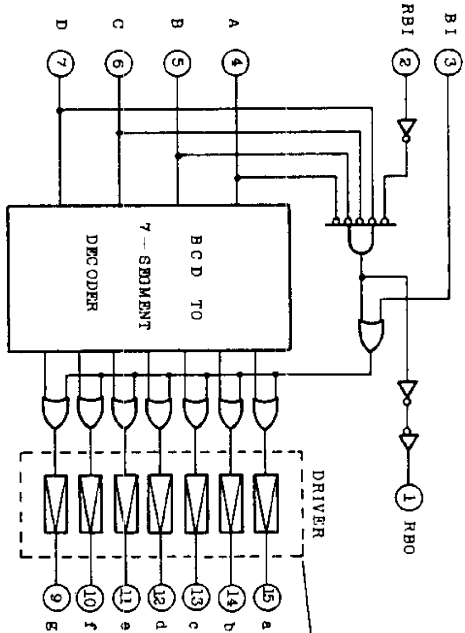

- ・BCDコードを1セグメント表示器の駆動信号に変換するデコーダ
- ・BIN入力を“H”にすると全消灯。RBIを“H”にすると、0入力のときに全消灯となる
- ・NPNTランジスタが出力バッファとして付加されており、カソード・コモン1セグメントLEDを直接駆動できる。表示字体が異なる5022がある

[illegible]

100

	t _r	t _f	t _{PLH} (IN -> OUT)	t _{PLH} (IN -> OUT)	t _{PHL} (IN -> OUT)	t _{PLH} ()	t _{PHL} ()	t _{PHL} ()	f _{CP}
	VDD	typ	max	単位	メーカー	型名	パッケージ	DIP	SOP
	5V	100	200	ns	沖				
	10V	50	100	ns	三洋				
	15V	40	80	ns	JRC				
	5V	100	200	ns	東芝	TC9002BP	●		
	10V	50	100	ns	日電				
	15V	40	80	ns	日立				
	5V	500	1000	ns	富士通				
	10V	150	450	ns	松下				
	15V	120	320	ns	三菱				
	5V	1000	2000	ns	ローア				
	10V	400	1000	ns	MOT				
	15V	300	700	ns	NS				
	5V			ns	RCA				
	10V			ns	SGS				
	15V			ns	SIG				
	5V			ns	SSS				
	10V			ns					
	15V			ns					
	VDD	min	typ	単位					
	5V			MHz					
	10V			MHz					
	15V			MHz					