



## Blinklichtmodul, rot, LED, 230 V

**Typ** SL7-BL230-R  
**Katalog Nr.** 171398  
**Alternate Catalog No.** SL7-BL230-R

## Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL
Grundfunktion			Blinklichtmodul
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U <sub>e</sub>	V	230/240 V AC
Lichtart			Blinklicht
Leuchtmittel			LED
<b>Farbe</b>			rot
Funktion			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

## Technische Daten

## Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage			Nach Bedarf
Schockfestigkeit	g		> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe			rot
Umgebungstemperatur	°C		-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht	g		80

## Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U <sub>imp</sub>	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U <sub>i</sub>	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

## Module

Lichtart			Blinklicht
Leuchtmittel			LED
Blink/Blitzfrequenz			2 Hz
Leckstrom	A		< 0.003
Lebensdauer	h		> 100000
Abstrahlwinkel			360°
Strom-/Leistungsaufnahme	A		0,030 - 0,031
bei 230 / 240V AC			

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur	°C	-30	
Max. Betriebsumgebungstemperatur	°C	60	


## Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulelement, optisch (EC000232)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulelement, optisch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])			
Funktion		Blinklicht	
Farbe		rot	
Außendurchmesser	mm	73	
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	V	230 - 240	
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	V	230 - 240	
Betriebsspannung bei DC	V	0 - 0	
Spannungsart		AC	
Leuchtmittel		LED	
Gehäusefarbe		schwarz	
Schutzart (IP)		IP66	
Schutzart (NEMA)		4X	

## Approbationen

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

## Abmessungen

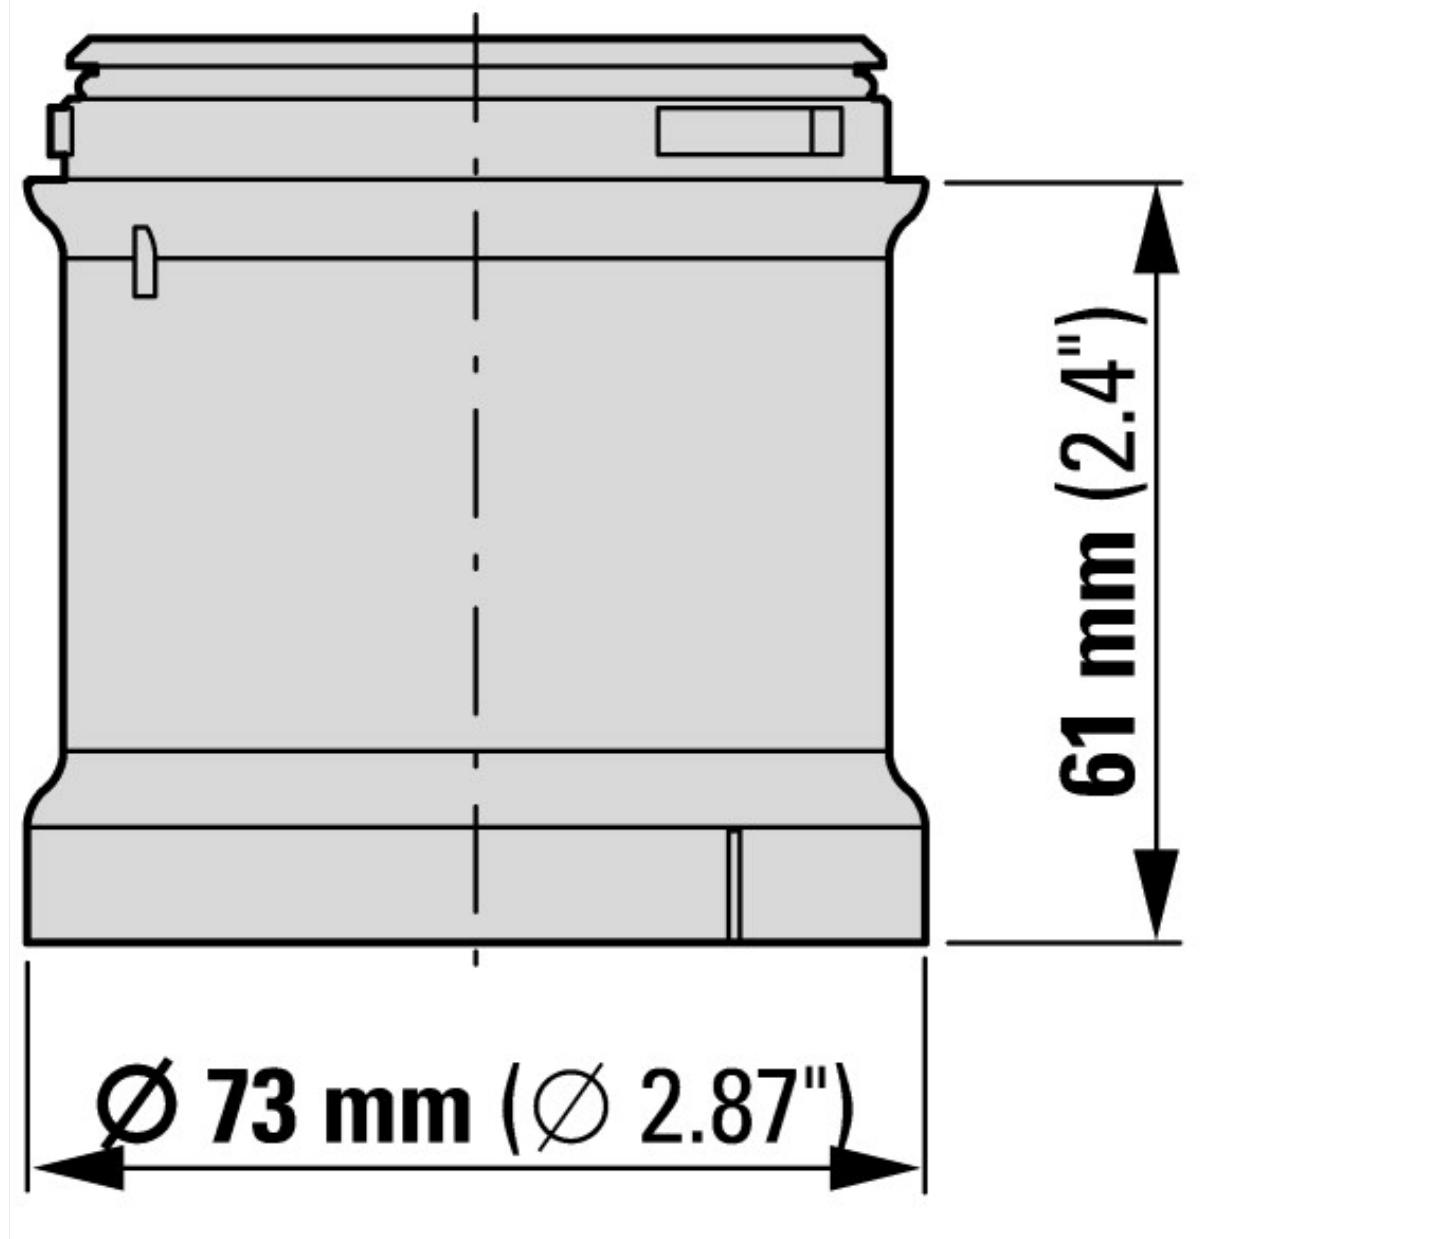

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047004ZU SL7, Lichtmodule, Akustikmodule

IL047004ZU SL7, Lichtmodule, Akustikmodule [https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018\\_05.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf)