

Sammelschienen in Gabel und Steg Ausführung nicht ablängbar


busbars in fork and pin can not be cut to length

Vorschriften / regulations	DIN EN 60 439 -Teil 1 2000-08 (VDE 0660, Teil/part 500)
Bauartbestimmung / regulation	IEC 664
Werkstoff Sammelschiene / material busbar	E-Cu-F25
Werkstoff Isolierung / material isolation	Ultramid B3UG4
Formbeständigkeitstemperatur / form test	125° C (nach 1,8 MPa)
Glühdrahtprüfung / wire test	960° nach / according IEC 60895-2-12
Brennbarkeit / flammability	Brandklasse nach V2
Kurzschlussfestigkeit I_{cc} / short-circuit strength	25 kA / 100 A gl
Durchschlagfestigkeit / disruptive strength	36 kV/mm
Klimafestigkeit / clima stability	IEC 68-2
Betriebsspannung U_c / operating voltage	500 V AC
Bemessungsstossspannung U_{imp} / surge voltage	4 kV
Isolationskoordination / group of isolation	nach VDE 0110 Teil 1 / according VDE 0110 Teil 1
Überspannungskategorie / overvoltage category	III
Verschmutzungsgrad / degree of soiling	2


Belastbarkeit in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt und erforderlicher Anschlussquerschnitt
current carrying capacity

Einspeisung am Schienenanfang	Einphasenschienen						Mehrphasenschienen 2,3 und 4			
feed-in from end	1-phase						2,3 and 4 phase			
Schienenquerschnitt/mm ²	10	12	16	20	25	36	10	16	25	36
maximaler Schienenstrom I_s /Phase A	63	65	80	90	100	130	63	80	100	130
Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mitteleinspeisung										
feed-in from middle										
maximaler Strom im Zweig I_E /Phase ¹⁾ A	100	110	130	150	180	220	100	130	180	220
maximaler Einspeisestrom I_E /Phase A	Richtet sich nach dem Anschluß-Querschnitt Depend on the cross section									

Einspeisung am
Schienenanfang

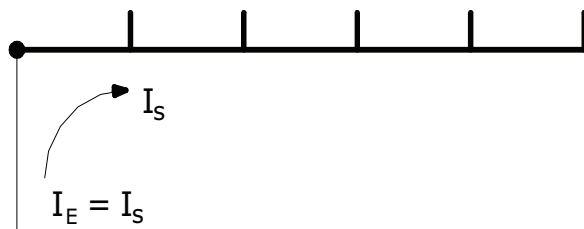

Einspeisung im Verlauf
der Schiene oder
Mitteleinspeisung

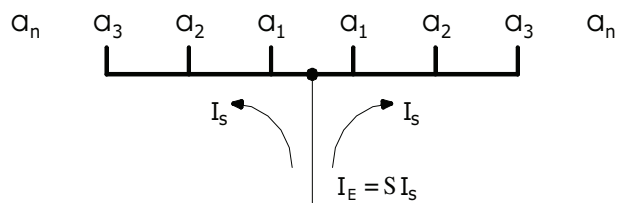

Bei Mitteleinspeisung ist darauf zu achten, dass die Summe der Abgangsströme $a_1 \dots a_n$ je Schienenzweig nicht größer ist als der o.g. max. Schienenstrom I_s /Phase