


Serie 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz PRB3A6B70D

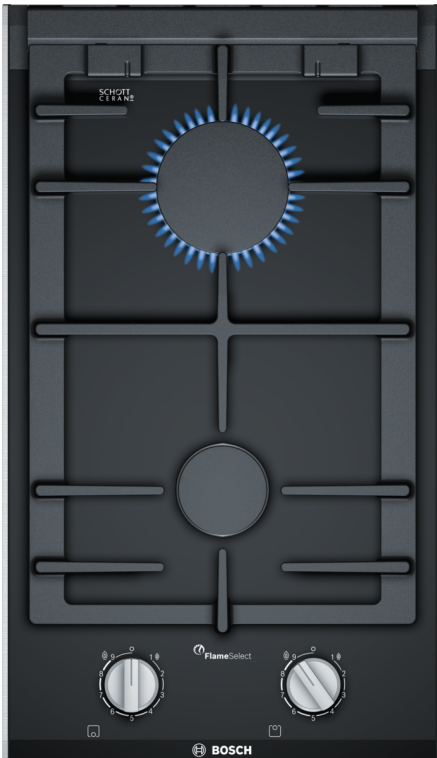

Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** das Kochfeld zu reinigen, war nie einfacher.
- **Bereit für Biomethan:** Ihr Gaskochfeld kann jetzt auch mit erneuerbarem Biomethangas befeuert werden.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Produktbezeichnung / -familie:	Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	2
Anzahl der Kochzonen:	2
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	45 x 270 x 490-500 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	45 x 270 x 490-500 mm
Gerätebreite:	306 mm
Gerätebreite:	306 mm
Abmessungen des Gerätes:	47 x 306 x 527 mm
Abmessungen des Gerätes:	47 x 306 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	190 x 380 x 580 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	190 x 380 x 580 mm
Nettogewicht:	6.7 kg
Nettogewicht:	6.7 kg
Bruttogewicht:	7.6 kg
Bruttogewicht:	7.6 kg
Restwärmanzeige:	Ohne
Restwärmanzeige:	Ohne
Lage der Steuerung:	Vorne
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe:	Schwarz
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	4242005357307
EAN-Nummer:	4242005357307
Gasanschlusswert:	4700 W
Gasanschlusswert:	4700 W
Absicherung:	3 A
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Spannung:	220-240 V
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Frequenz:	50; 60 Hz

Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Espressokreuz
- HEZ394301 Verbindungsleiste



Serie 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz PRB3A6B70D

Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vorne, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW