

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem

GCE 6-EC Kit



Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem

- + Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- + Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- + Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7

Bestell-Nr. 504.114

Technische Attribute	
Leistungsaufnahme	600 Watt
Leistungsabgabe	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650 /min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3800-5700 /min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3100-4600 /min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	300 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

Grundausstattung	
1 Transportkoffer L-BOXX®	414.107
374	
1 Koffereinlage	500.798

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Bestell-Nr. 457.183



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Randschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.

Exzinterschleifkopf

Bestell-Nr. 457.205



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Mit dem innovativen Exzinterschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzinterschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Rundschleifkopf

Bestell-Nr. 457.175

Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---




Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Dreieckschleifkopf

Bestell-Nr. 457.191

Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

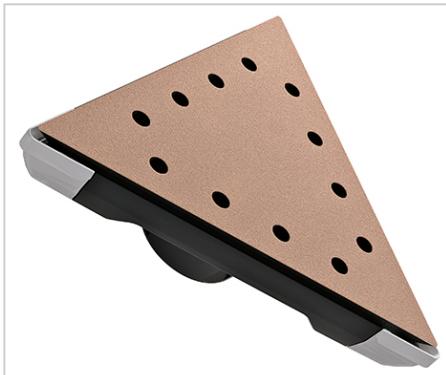

Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4 mm Hub. Durch die orbitale Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Durch die große Auflagefläche gegenüber handgeführten Exzентerschleifern wird eine bessere, ebener Oberfläche erreicht. Die Drehung des Dreieckschleifkopfes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung, was ein absatzloses Schleifen der Wand- und Deckenübergänge ermöglicht. Mit wechselbaren Schutzecken mit Gleitstreifen.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Bestell-Nr. 472.603



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzентerschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.

Klett-Schleifplatte dreieckig

Bestell-Nr. 472.611



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.


FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Bestell-Nr. 350.079

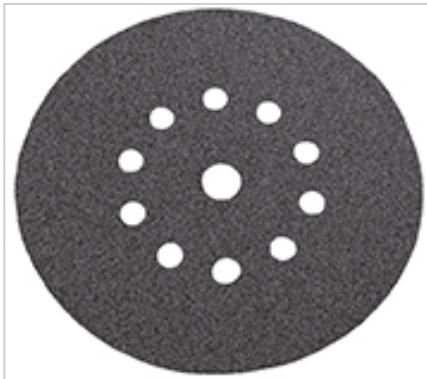


Technische Attribute

Abmessung in mm	225 Ø
Korn	P 16
Verpackungseinheit	10

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

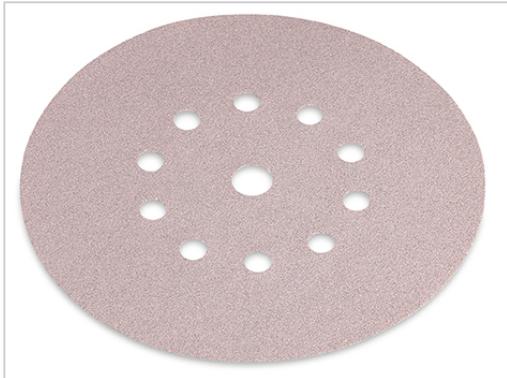

Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Zubehör

Klett-Schleifvlies




Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Anrauhen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)

Klett-Schleifpapier (perforiert)

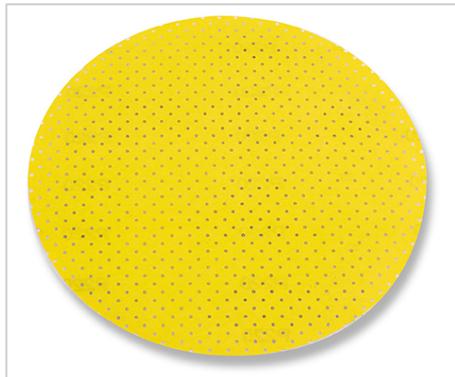

Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Zum Verschleifen vollflächig verspachtelter Flächen, Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten.


FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Diamant-Schleifpad

Bestell-Nr. 419.060

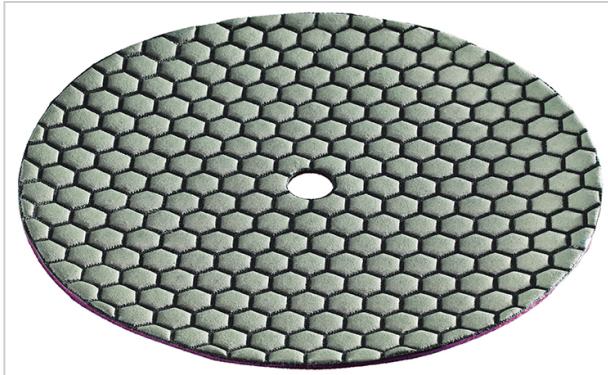


Technische Attribute

Abmessung in mm	225 Ø
Korn	30
Verpackungseinheit	1

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleipads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.

Diamant-Schleifpad

Bestell-Nr. 419.079

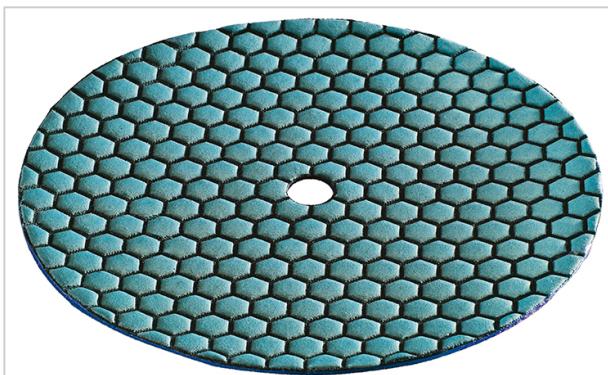

Technische Attribute

Abmessung in mm	225 Ø
Korn	50
Verpackungseinheit	1

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleipads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.


FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Diamant-Schleifpad

Bestell-Nr. 419.087

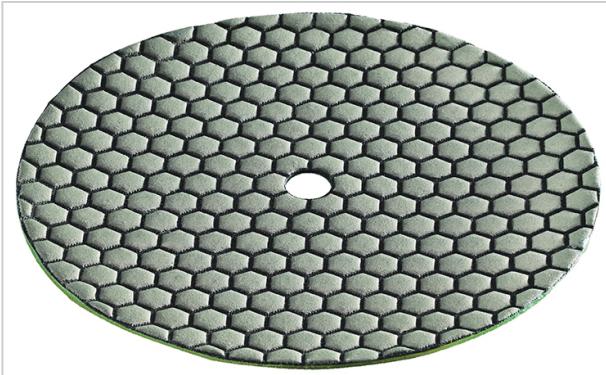


Technische Attribute

Abmessung in mm	225 Ø
Korn	80
Verpackungseinheit	1

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleipads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.

Diamant-Schleifpad

Bestell-Nr. 419.095

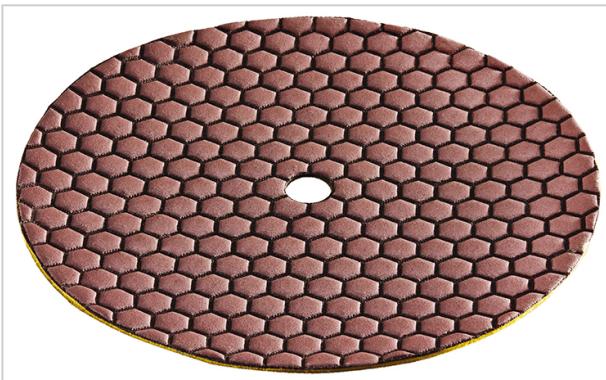

Technische Attribute

Abmessung in mm	225 Ø
Korn	100
Verpackungseinheit	1


Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleipads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Klett-Schleifgitter

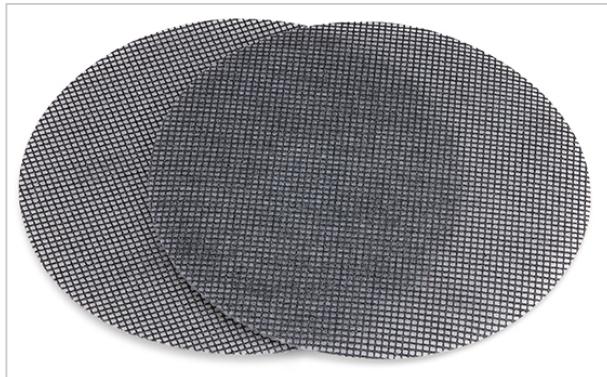

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Superfinishing-Pad



Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Interface Ø 225, rund

Bestell-Nr. 470.678



Technische Attribute

Verpackungseinheit	2
--------------------	---

Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen. Empfehlung: Beim Zwischen-

und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschliff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.

Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Bestell-Nr. 483.109



Technische Attribute

Typ	supersoft
Höhe	16 mm
Verpackungseinheit	1

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Bestell-Nr. 483.117



Technische Attribute

Typ	hart
Höhe	16 mm
Verpackungseinheit	1

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Bestell-Nr. 483.486



Technische Attribute

Typ	supersoft
Verpackungseinheit	1

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube. Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Schnell-Clip Adapter

Bestell-Nr. 410.497



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).


FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Clip-Schnellspannring rot

Bestell-Nr. 406.023

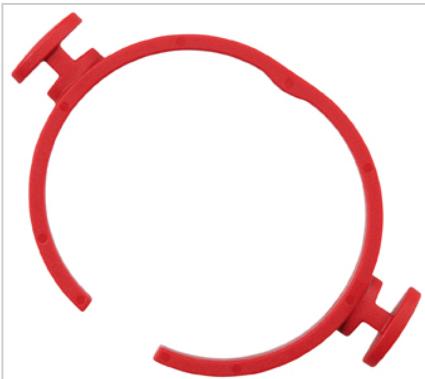

Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 /R, GSE 5 R.

Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Bestell-Nr. 406.708



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

FLEX-Elektrwerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Clip-Adapter

Bestell-Nr. 408.360



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.