

Kompressions-Drehriegel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.

Ausführung:

Gehäuse und Betätigung verchromt.


Hinweis:

Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.

Vibrationsicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Kompressions-Drehriegel

Zeichnungen

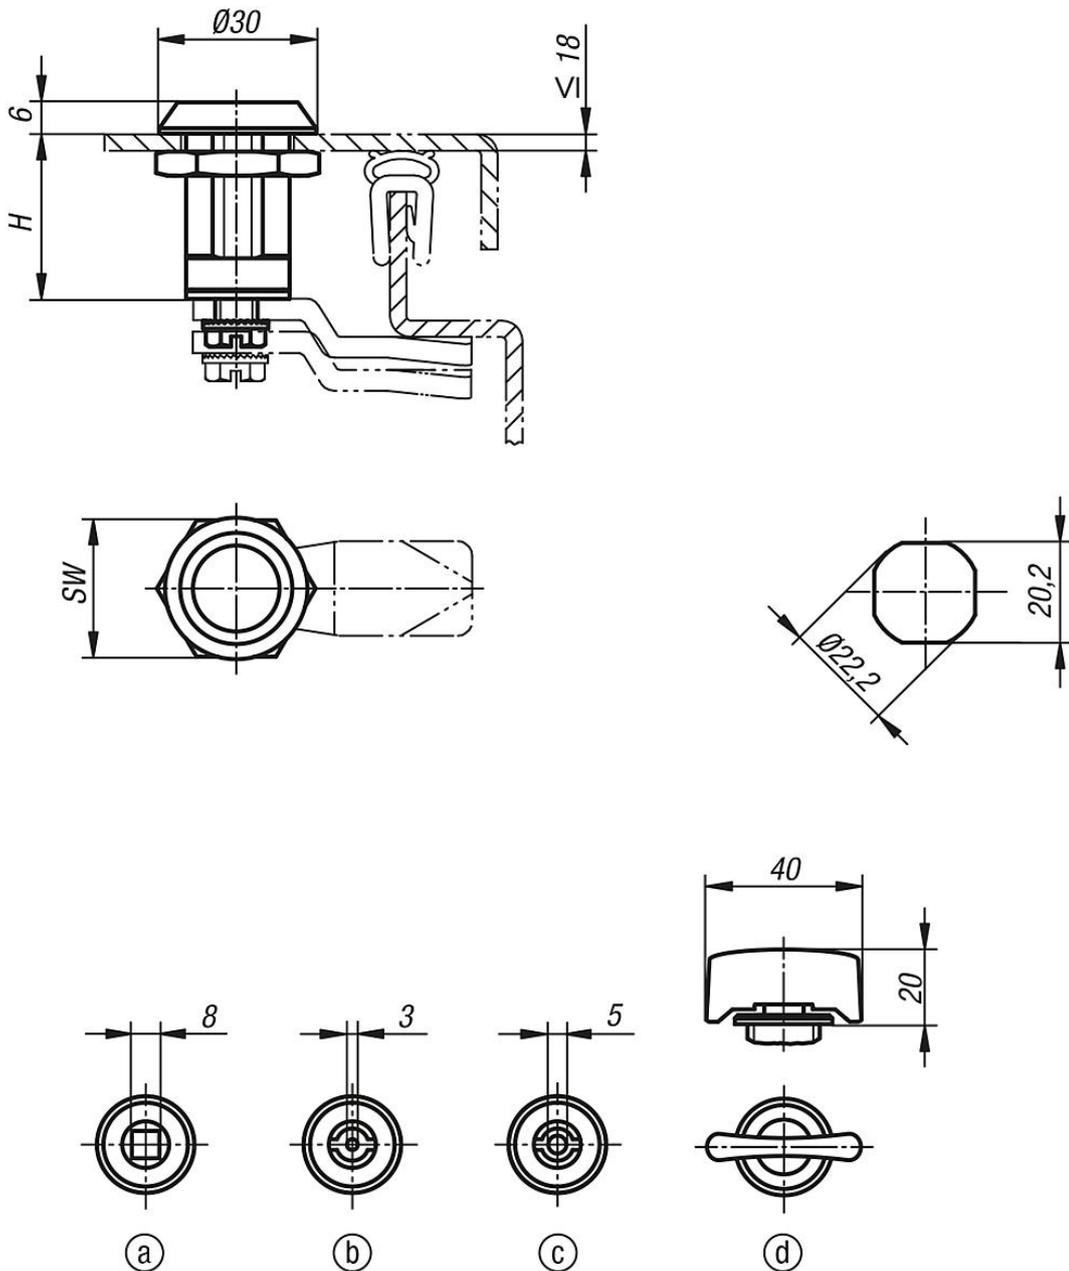

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung	H	SW
K0529.18321	Vierkant 8 mm	32	27
K0529.30321	Knebel	32	27
K0529.43321	Doppelbart 3 mm	32	27
K0529.45321	Doppelbart 5 mm	32	27

