

- 1 alphanumerische Anzeige , 3-stellig
 2 Programmertasten



Produktmerkmale

Lichtart		Rotlicht
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Laserschutzklasse		1
Abmessungen	[mm]	61,7 x 22,5 x 45,2

Einsatzbereich

Einsatzbereich	[m]	0,03...1,5
----------------	-----	------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 75
Stromaufnahme	[V]	24
Bezugsspannung		
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	650
Typ. Lebensdauer	[h]	50000

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Dauerhafte		
Strombelastbarkeit des	[mA]	100; (je Ausgang)
Schaltausgangs DC		
Ausführung		getaktet
Kurzschlusschutz		
Überlastfest		ja

OGD585

Optischer Abstandssensor

OGDLFPKG/IO-LINK/US



Erfassungsbereich		
Tastweite	[mm]	1500
Max. Lichtfleckbreite	[mm]	5
Max. Lichtfleckhöhe	[mm]	5
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Tastweite	
Hintergrundausblendung	[m]	0,03...20
Mess-/Einstellbereich		
Messbereich	[m]	0,025...1,5
Messfrequenz	[Hz]	33
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
IO-Link Device ID		00 04 29 / 1065
Profile		Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-Mode		ja
Benötigte Masterportklasse		A
Prozessdaten analog		2
Prozessdaten binär		2
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	6
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Bei Umgebungstemperaturen < -10 °C ist eine Aufwärmzeit notwendig. Laser ist aus.
Lagertemperatur	[°C]	-30...80
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
Laserschutzklasse		1
	Achtung:	Laserlicht
	Laserklasse:	1
Laserschutzhinweis		EN / IEC60825-1:2007 EN / IEC60825-1:2014 Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF	[Jahre]	171
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	205,5
Abmessungen	[mm]	61,7 x 22,5 x 45,2
Werkstoffe		Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontscheibe: Glas


OGD585




Optischer Abstandssensor

OGDLFPKG/IO-LINK/US

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
		1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig
Zubehör		
Zubehör mitgeliefert	Befestigungsmutter: 2 x	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12		



Anschluss

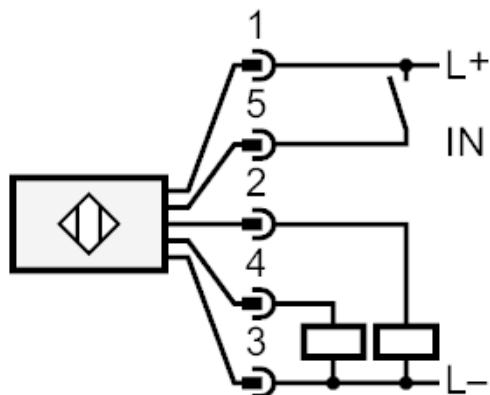

2: OUT2: Schaltausgang

4: OUT1: Schaltausgang oder IO-Link

5: IN1: Laser Ein / Aus

OGD585

Optischer Abstandssensor

OGDLFPKG/IO-LINK/US



Weitere Daten

Parameter	Einstellbereich	Werkseinstellung
OU1	Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF	Hno
SP1 [cm]	3...150	150
nP1 [cm]	3...150	20
FSP1 [cm]	3...150	25
OU2	Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF	Hno
SP2 [cm]	3...150	3
nP2 [cm]	3...150	30
FP2 [cm]	3...150	35
dS1 [s]	0...0,1...5	0
dr1 [s]	0...0,1...5	0
dS2 [s]	0...0,1...5	0
dr2 [s]	0...0,1...5	0
dFo [s]	0...0,1...5	0,1
dIS	ON / OFF	ON

Reproduzierbarkeit: 6 σ

	Reproduzierbarkeit der Messwerte	
Abstand	weiß (90 % Remission)	schwarz (6 % Remission)
25 mm	8,0 mm	15,0 mm
750 mm	8,0 mm	15,0 mm
1500 mm	20,0 mm	60,0 mm

Die Werte gelten für


Fremdlicht auf dem Objekt	< 10 klx
konstante Umweltbedingungen	23 °C / 960 hPa
minimale Einschaltzeit in Minuten	10

Optischer Abstandssensor

OGDLFPKG/IO-LINK/US

Diagramme und Kurven

Hysteresekurve zur Abstandsmessung

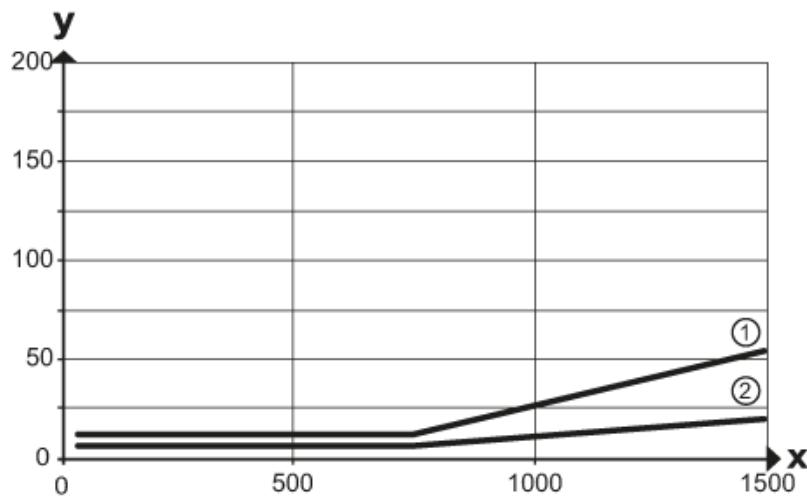


x: Abstand Sensor / Objekt [mm]

y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]

1 = Hintergrund (schwarz 6 % Remission)

2 = Hintergrund (weiß 90 % Remission)

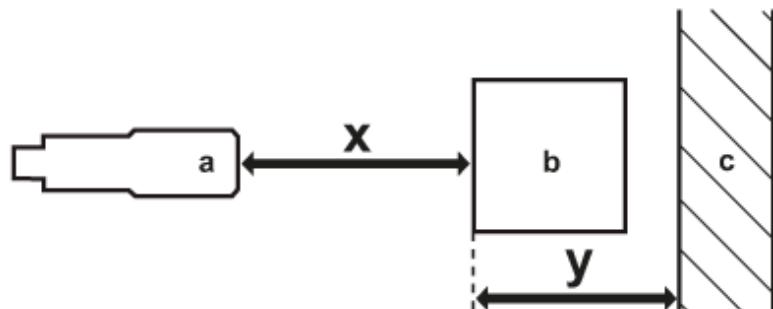

a: Sensor

b: Objekt

c: Hintergrund

x: Abstand Sensor / Objekt [mm]

y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]