




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-R5

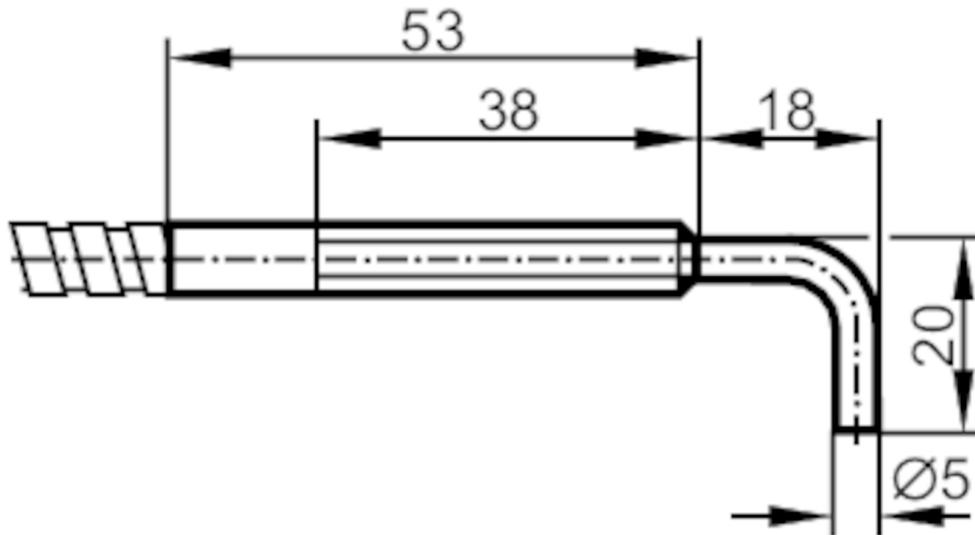

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OBV; ODF; OMF

OBV

Tastweite Fiberoptik

[mm]

150

ODF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

1

OMF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

175

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-58...315

E20826



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-50-V-V-R5

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	126
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	900
Minimaler Biegeradius [mm]	19
Faseranordnung	⓪
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Befestigungsmuttern: 2 Federringe: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück