

HF-melders - Aanwezigheidsmelders

HF-MD3



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 94437

Productinformatie

- Hoogfrequent RF aanwezigheidsmelder voor binnen
- Lichtsensor in de behuizing geïntegreerd
- Instelbaar via potentiometers op het apparaat
- Uit te breiden met een externe lichtsensor met ingebouwde IR-ontvanger, voor het op afstand bedienen van de melder
- Temperatuuronafhankelijke detectie
- Detectie door glas, hout en dunne wanden

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	120 x 40 x 26 mm
Verbruik:	ca. 0,5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0,2 - 7 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	38 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 2,5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-	IP20 / Klasse II





klasse:**Omgevingstemperatuur:** -15 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ **Contacttype:** 1x μ -contact, maakcontact/NO**Nalooptijd:** 15 s - 30 min**Inschakeldrempel:** 10 - 1200 Lux**HF-Uitgang zender:** 5,8 GHz, < 10 mW

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
HF-MD3	wit mat, overeenkomstig RAL9010	94437	4007529944378

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
HF-CO1 aanraak bescherming en trekontlasting	wit	94460	4007529944606
HF-EM1 externe lichtsensor met wit een IR ontvanger		94459	4007529944590

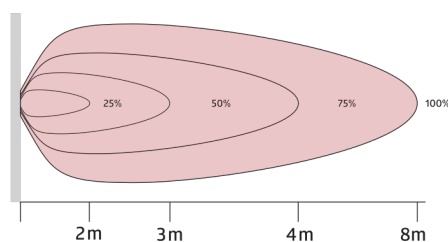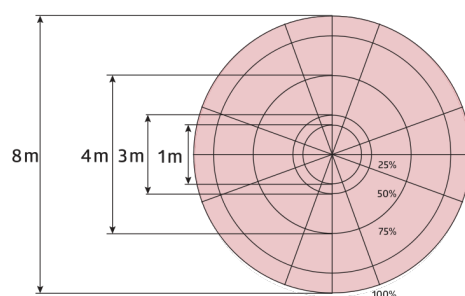


Afmetingen 94437

Detectie bereik

1: Frontaal of dwars naar de melder lopen.
 Het bereik

is afhankelijk van zowel de grootte als de snelheid van het object.

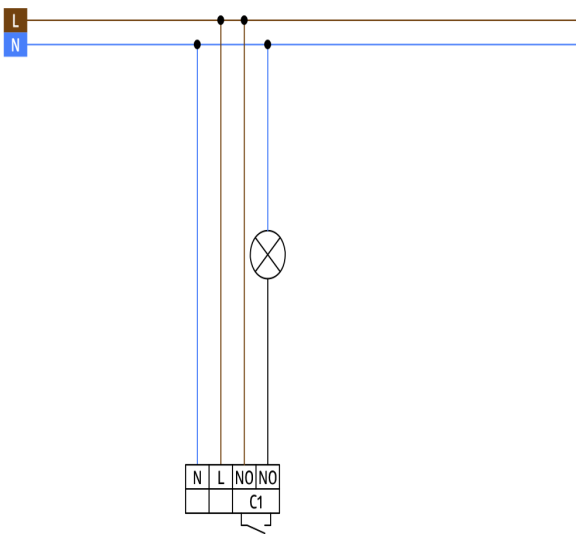

Schakelschema