



Abbildung ähnlich

EINBAULEUCHTE BLITZLICHT, MIT EINGEBAUTER BLITZELEKTRONIK BLAU, AC 230V, DURCHMESSER 70MM

Allgemeine technische Daten:

| | | |
|---|---|-------------------|
| Produkt-Bezeichnung | | Blitzlichtelement |
| Spannungsart | | AC |
| <ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung | | |
| Betriebsspannung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert | V | 230 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert | V | 230 |

Mechanische Daten:

| | | |
|--|----|----------|
| Produktbestandteil Leuchtmittel | | Ja |
| Befestigungsart | | Bajonett |
| Außendurchmesser des Signalsäulenelements | mm | 75 |

Leuchtmittel:

| | | |
|---|----|------------|
| Ausführung des optischen Signals | | Blitzlicht |
| Art des Leuchtmittels | | LED |
| Blitzfrequenz | Hz | 1 |

Umgebungsbedingungen:

| | | |
|--|----|-------------|
| Umgebungstemperatur während Betrieb | °C | -20 ... +50 |
| Schutzart IP | | IP65 |
| Tiefe | mm | 31 |
| Höhe | mm | 66 |
| Breite | mm | 75 |

Approbationen/ Zertifikate:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|---|-----------------------|



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=8WD53500CF>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD53500CF>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD53500CF&lang=de

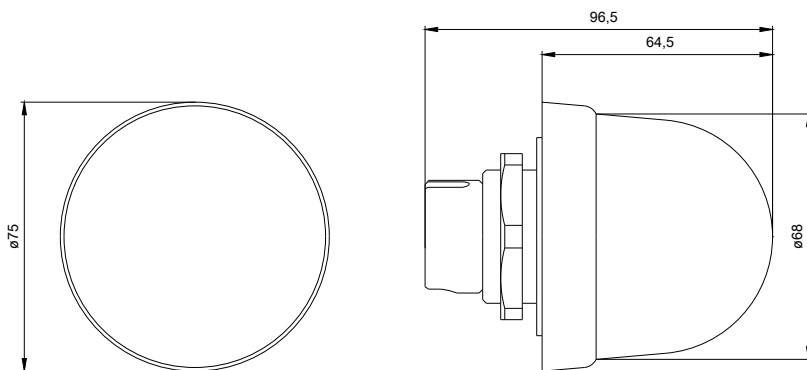

SIEMENS

letzte Änderung:

15.01.2015