


## Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - LC-plus

### LC-plus 280

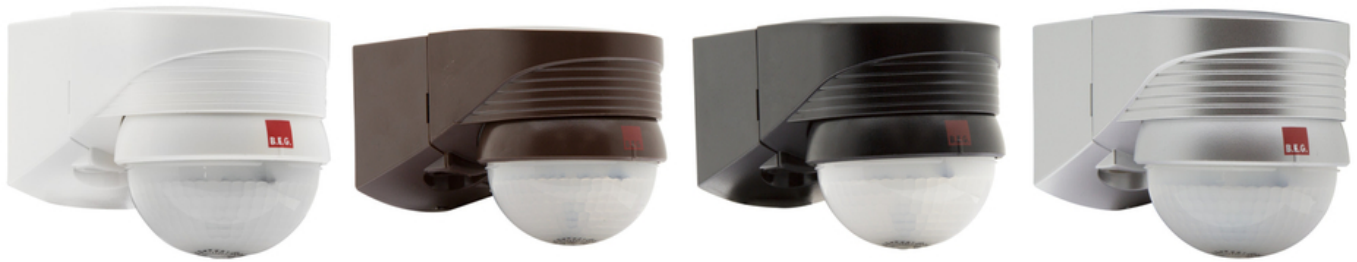

wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 91008

bruin mat,  
overeenkomstig RAL8014  
, Code 91018

zwart mat,  
overeenkomstig RAL9005  
, Code 91028

zilver mat,  
overeenkomstig RAL9022  
, Code 91048

### Productinformatie

- Bewegingsmelders met ook een naar beneden gerichte detectie voor volledige monitoring
- Beweegbare sensor kop
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Eenvoudige montage door de steeksokkel
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
- Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage!
- Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**  
buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages, hoogbouwmagazijn

### Technische gegevens

<b>Spanning:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Afmetingen:</b>	110 x 68 x 78 mm
<b>Verbruik:</b>	ca. 0,24 W
<b>Detectiebereik:</b>	horizontaal 280° (Plafondmontage)
<b>Reikwijdte:</b>	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
<b>Detectiezone voor dwars</b>	620 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehoogte

**langs de melder lopen:****Montagehoogte** 2 m / 3 m / 2,5 m**min./max./aanbevolen:****Beschermingsgraad/-  
klasse:** IP54 / Klasse II**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 2000 W,  $\cos \varphi = 1$   
1000 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED**Contacttype:** 1x  $\mu$ -contact, maakcontact/NO**Nalooptijd:** 15 s - 16 min, impuls**Inschakeldrempel:** 2 - 500 Lux

---

**Bestelgegevens**


<b>Omschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>EAN-Code</b>
LC-plus 280	wit mat, overeenkomstig RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	bruin mat, overeenkomstig RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	zilver mat, overeenkomstig RAL9022	91048	4007529910489

---


**Accessoires**

<b>Omschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>Code</b>	<b>EAN-Code</b>
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678


---

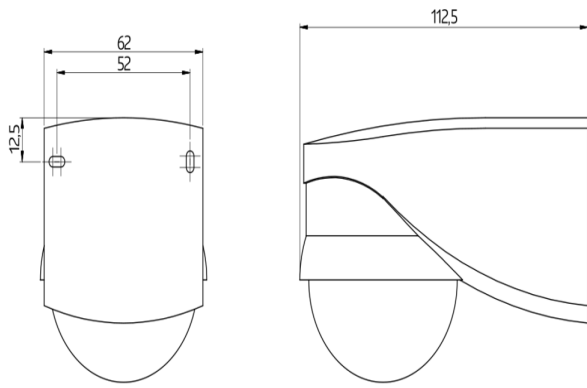


Afmetingen 91008

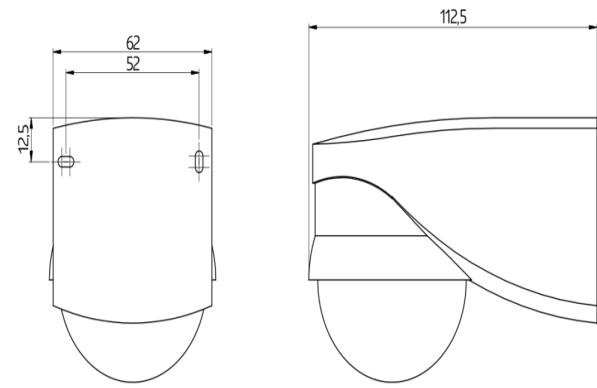



Afmetingen 91048

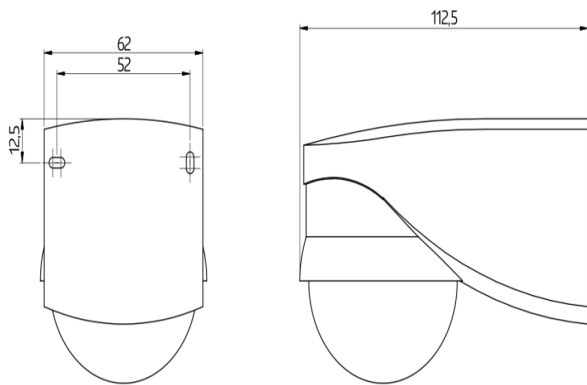

Afmetingen 91018

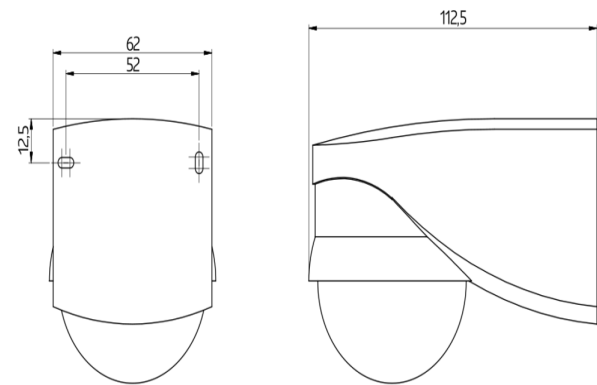

Afmetingen 91028

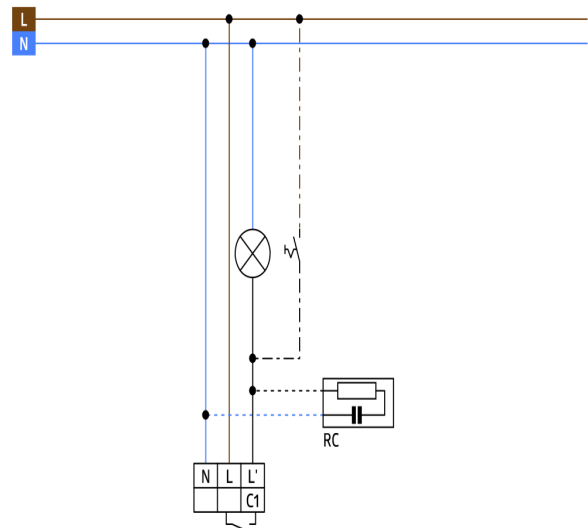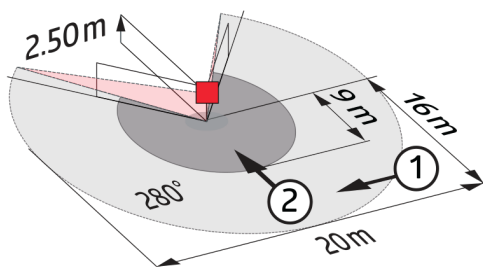

## Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

## Schakelschema

---

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH