

Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - LC-Click

LC-Click 140



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 91101 zwart mat, overeenkomstig RAL9005 , Code 91121

Productinformatie

- Bewegingsmelder met 140° detectiebereik
- Beweegbare sensorkop
- Eenvoudige montage door de steeksokkel
- Montage op standaard inbouwdozen mogelijk
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 80 mm
Verbruik:	ca. 0,4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-	IP44 / Klasse II



klasse:**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Contacttype:** 1x μ -contact, maakcontact/NO**Nalooptijd:** 4 s - 20 min**Inschakeldrempel:** 10 - 300 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LC-Click 140	wit mat, overeenkomstig RAL9010	91101	4007529911011
LC-Click 140	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	91121	4007529911219

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (\emptyset 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824

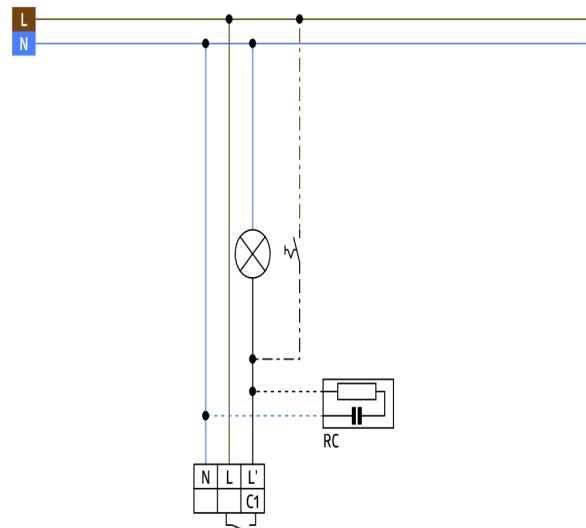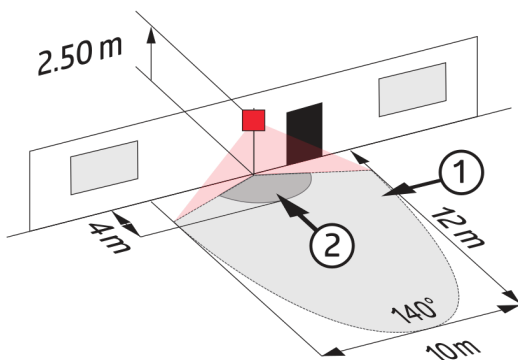

Detectie bereik

Schakelschema

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH