

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500



2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Frontadapter mit Schraubanschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschaltbar 4x 8 oder 2x 8 Kanäle.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907381
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	CK2117
Katalogseite	Seite 492 (C-5-2019)
GTIN	4055626256511
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	108,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	108,77 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	RO

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Max. zulässige Betriebsspannung	< 50 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Max. zulässiger Summenstrom	3 A (pro Byte bei modulseitiger Einspeisung)
	12 A (bei Einspeisung über den Frontadapter)
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsstoßspannung	0,5 kV

### Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500

Passende I/O-Karte	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BH50-0AA0
	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

### Anschlussdaten

#### Feldebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	4
Polzahl	14
Rastermaß	2,54 mm

#### Feldebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	2
Polzahl	14
Rastermaß	2,54 mm

#### Versorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Leiterquerschnitt starr	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse)
	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (ohne Aderendhülse)
Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse)

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500



2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (ohne Aderendhülse)
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

## Maße

Breite	25,4 mm
Höhe	130,5 mm
Tiefe	45,5 mm

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61131-2
---------------------	-------------

## Zeichnungen

Schaltplan

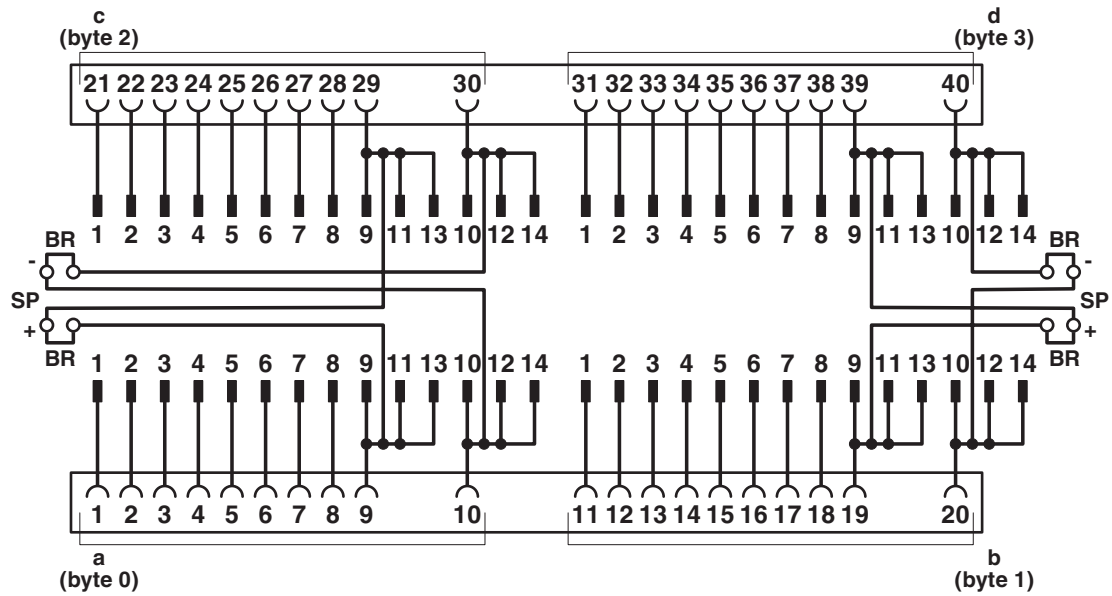

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500



2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B00767



**UL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 238705



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 238705

**cULus Listed**

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500



2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-10.0.1	27242292
ECLASS-9.0	27242292
ECLASS-11.0	27242292

### ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500



2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Zubehör

### Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/SC/FLK14/PLC - 2315214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2315214>



VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle

---

### Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903801>



VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss, für 8 Kanäle



# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - 2322249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2322249>



VARIOFACE-Übergabemodul, mit Leuchtanzeige, für 8 Kanäle

---

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - 2904279

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904279>



VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige, für 8 Kanäle

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - 2322278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2322278>



VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 8 PNP-Initiatoren

---

## Passivmodul

Passivmodul - VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - 2904282

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904282>



VARIOFACE-Initiatormodul, mit Push-in-Anschluss, zum Anschluss von 8 PNP-Initiatoren

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Passivmodul

Passivmodul - FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - 2290423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2290423>



VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle, mit Messer-Trennklemmen und Prüfbuchsen zur Feld- und Systemseite

---

## Systemanschluss

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2295554>



V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Systemanschluss

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/IN - 2296553

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296553>



V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Eingangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend

---

## Systemanschluss

Systemanschluss - PLC-V8L/FLK14/OUT - 2299660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299660>



V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 2295729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2295729>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 0,3 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288901>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 0,5 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288914>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 1 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2288927

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288927>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 1,5 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288930>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 2 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2288943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288943>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 2,5 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288956>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 3 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2288969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288969>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 3,5 m



# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2288972>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 4 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2290834>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 5 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2290863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2290863>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 6 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299563>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 8 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299576

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299576>



Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig);  
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 10 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 2305952

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305952>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste  
(1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 0,5  
m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305965>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 1 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 2305978

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305978>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 1,5 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305981>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 2 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 2305994

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305994>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 2,5 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2304759>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 3 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2304762>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 4 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2304717>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 5 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 2306003

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2306003>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: 6 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14-EZ-DR-HF/... - 2314040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314040>



Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Kabellänge: variabel

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2296977

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296977>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 0,5 m



# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296980>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 1 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 2299071

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299071>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 1,2 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2296993

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2296993>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 1,5 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 2299084

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299084>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 1,8 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2297002>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 2 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299013>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 3 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500

2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299026>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 4 m

---

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299039>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 6 m

# Frontadapter - FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500



2907381

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907381>

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299042>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 8 m

## Kabel

Kabel - FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299055>



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig) (Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Kabellänge: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)