




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E1

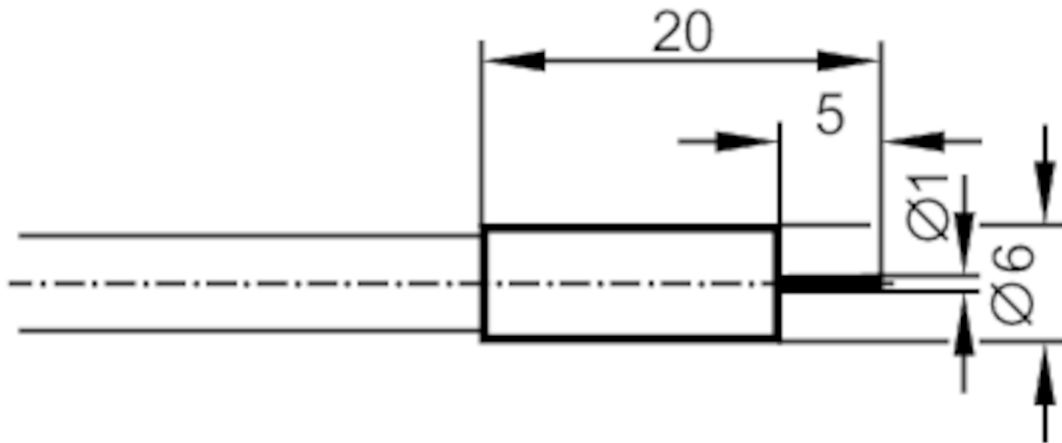

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	8
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	24
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150

E20507



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E1

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Tastkopflänge [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück