

Antriebskopf: Federstab für Positionsschalter 3SE51/52, nur mit Sprungschaltglieder, Gesamtlänge 142,5 mm Feder = 50 mm, Stößel = 50 mm, aus Edelstahl



<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Antriebskopf für Positionsschalter
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5
<b>Hersteller-Artikelnnummer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• des mitgelieferten Antriebskopfs für Positionsschalter</li> </ul> <a href="#">3SE5000-0AR02</a>
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter	

### Allgemeine technische Daten

<b>Produktfunktion</b>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwangsöffnung</li> </ul>	
<b>Schutzart IP</b>	IP65, IP67
<b>Schockfestigkeit</b>	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	
<b>Schwingfestigkeit</b>	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	10 000 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• typisch</li> </ul>	
<b>Material des Gehäuses des Schalterkopfs</b>	Kunststoff
<b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>	T

<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne

<b>Gehäuse</b>	
<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	sonstige





<b>Antriebskopf</b>	
<b>Ausführung des Betätigungselements</b>	Federstab, ges. Länge=142,5 mm (Feder 50 mm+Edelstahlstößel 50 mm)
<b>Form des Schalterkopfs</b>	Feder
<b>Außendurchmesser des Schalterkopfs</b>	6 mm

<b>Kommunikation/ Protokoll</b>	
<b>Ausführung der Schnittstelle</b>	ohne

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Explosionsschutz-Kategorie für Staub</b>	ohne

<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Befestigungsart</b>	Verriegelbare Steckbefestigung

#### Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UR	 EAC
	 EG-Konf.	<a href="#">Sonstige</a> <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>

<b>Sonstige</b>
<a href="#">Bestätigungen</a>

#### Weitere Informationen


**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AR02>

**CAX-Online-Generator**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AR02>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AR02>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR02&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR02&lang=de)

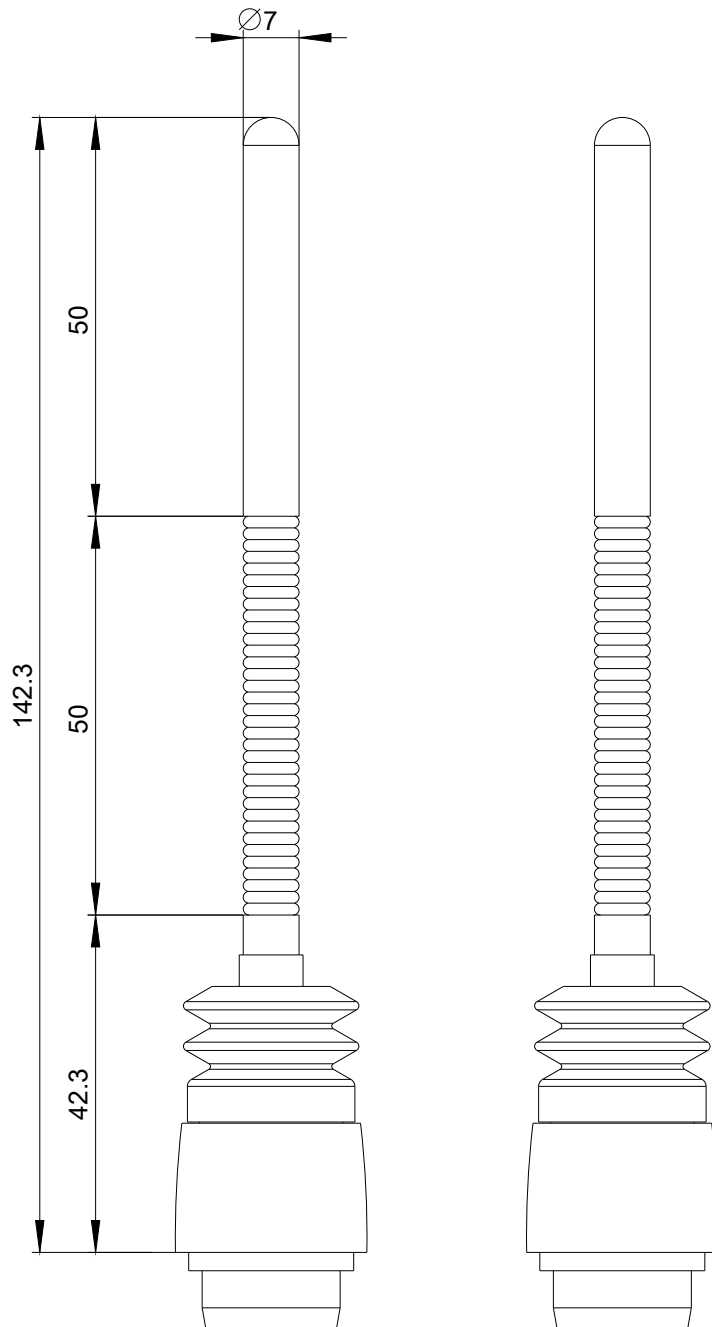

letzte Änderung:

19.10.2020