



Unterspannungsauslöser

Typ

U-PKZ0(400V50HZ)



Powering Business Worldwide™

Art.-Nr.

073138

Lieferprogramm

Schaltzeichen			
Anschluss technik			Schraubklemmen
Betätigungsspannung			400 V 50 Hz
verwendbar für			PKZM0 PKZM4 PKZM0-T PKM0 PKZM01 PKE
Hinweise			
linksseitig anbaubar an:			
Motorschutzschalter			
nicht kombinierbar mit:			
Arbeitsstromauslöser A-PKZ0			
in Kombination mit Schutzschalter als NOT-AUS-Einrichtung nach EN 60204 verwendbar			

Approbationen

UL-Approbation	Yes
CSA-Approbation	Yes
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
NA Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Allgemeines

Anschlussquerschnitte		mm ²	
ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse		mm ²	1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)
ein- oder mehrdrähtig		AWG	1 x (18 - 14) 2 x (18 - 14)

Hauptstrombahnen

Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V AC	42 - 480
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V DC	24 - 250

Anzugs-/Abfallspannung

Anzugsspannung		x U _s	0.85 - 1.1
Abfallspannung	x U _s	V	0.7 - 0.35

Leistungsaufnahme

Wechselspannung			
Anzugsleistung AC	Anzug	VA	5
Halteleistung AC	Halten	VA	3

Technische Daten nach ETIM 4.0


Verzögert			Nein
Geeignet für Lastschalter			Nein
Geeignet für Überlastrelais			Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz		V	400
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz		V	0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC		V	0
Geeignet für Motorschutzschalter			Ja
Geeignet für Leistungsschalter			Nein
Spannungsart zur Betätigung			AC
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

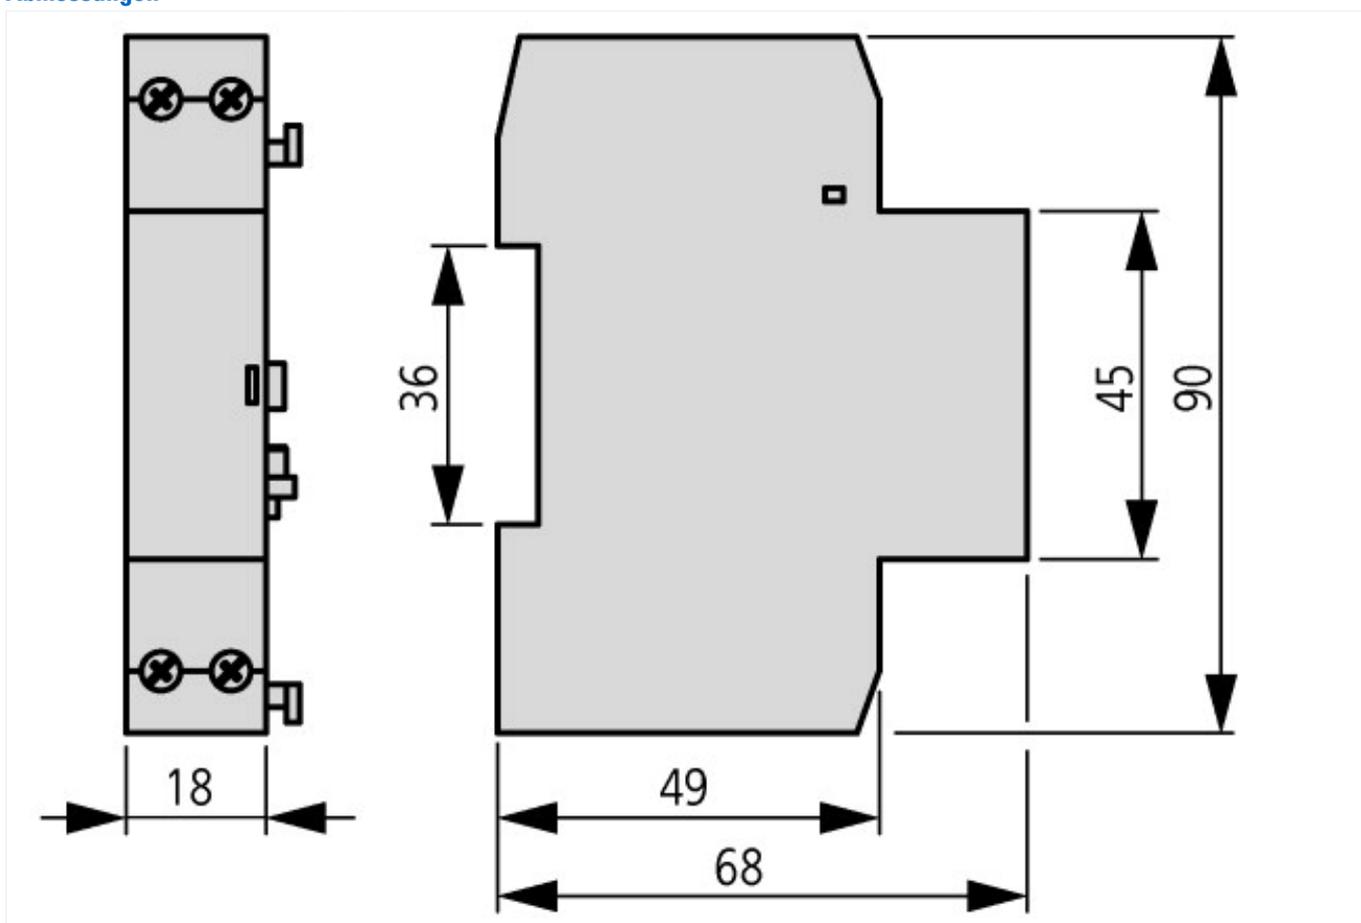

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402034Z (IL03402034Z) Motorschutzschalter, Motorstarter	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402034Z2010_10.pdf
IL03407011Z (IL03407011Z) Motorschutzschalter	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407011Z2010_08.pdf
Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf
Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf

