


Datenblatt

BenQ IL5501

Großformatiges Touch-Display

- Keimresistenter Bildschirm
- Anti-Finger-Print Beschichtung
- Android 8.0
- X-Sign 2.0
- DMS
- OPS Steckplatz

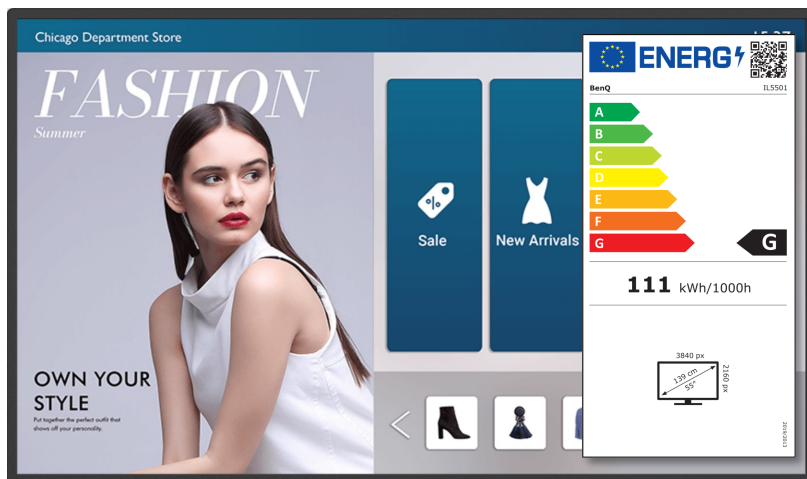

Modell : IL5501

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F7FPK.RA2 / 471 8755 08664 9

Panel

Typ: 139,7 cm / 55" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 1209,6 x 680,4 mm

Panel / Pixelabstand : 10 Bit / 0,31 x 0,31 mm

Schutzglas Dicke / Härte : 3,2 mm / 9H

Schutzglas Oberfläche : Entspiegelt, 3%

Color Gamut : 68% NTSC

Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 50.000 Std. (typisch)

Helligkeit : 400 cd/m²

Kontrast : 1.300:1 (typ.)

Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°

Eingänge

Video : VGA 1x, HDMI (2.0) 2x, DP (1.2) 1x

Audio : 3,5 mm Klinke 1x

USB : USB Type A (2.0) 2x, USB Type B (Touch) 1x

Steuerung : RS232 1x, IR In 1x

Netzwerk : RJ45 2x

OPS Steckplatz : 1x

Ausgänge

Video : HDMI (2.0) 1x

Audio : Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x, 1x SPDIF

Audio

Integrierte Lautsprecher : 10W x 2

Touch

Touch Technologie : IR-Touch

Auflösung / Kapazität : 32.768 x 32.768 / 40 Touchpunkte

Genauigkeit : ±1.0 mm

Betriebssystem Kompatibilität : Windows XP/7/8/10 | Linux | Mac OS X | Android | Chrome

Touchausgang : USB (Type B) 1x

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.03.2022

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

BenQ

BenQ IL5501

Extras

Software : X-Sign Broadcast, X-Sign 2.0, DMS Cloud/Local, TeamViewer Meeting, WPS, Firefox, TeamViewer QS, InstaShare I

System / Speicherkapazität : Android 8.0 / 3 GB Systemspeicher, 32 GB Arbeitsspeicher

Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm, M6x15L

Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat

Betriebsdauer Stunden / Tage : 24 / 7

Energie

Netzadapter : Internes Netzteil

Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme (typ.) : < 111 W

Stromsparmmodus / Standby : < 0,5 W

Zertifizierungen

Sicherheit : CE, EnergyStar 8.0

Umgebung

Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit

Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften

Gewicht : 29.1 kg (netto) / 35,2 kg (brutto)

Rahmenbreite : 16,6 mm (links / oben) ; 16,6 mm (rechts / unten)



Größe (B x H x T) : 1284,1 x 754,9 x 92,6 mm

Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel (1,5 m), HDMI Kabel (1,5 m), DP-Kabel (1,5 m), USB-Touch Kabel (1,5 m), Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online)

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

BenQ IL5501

Abmessungen:

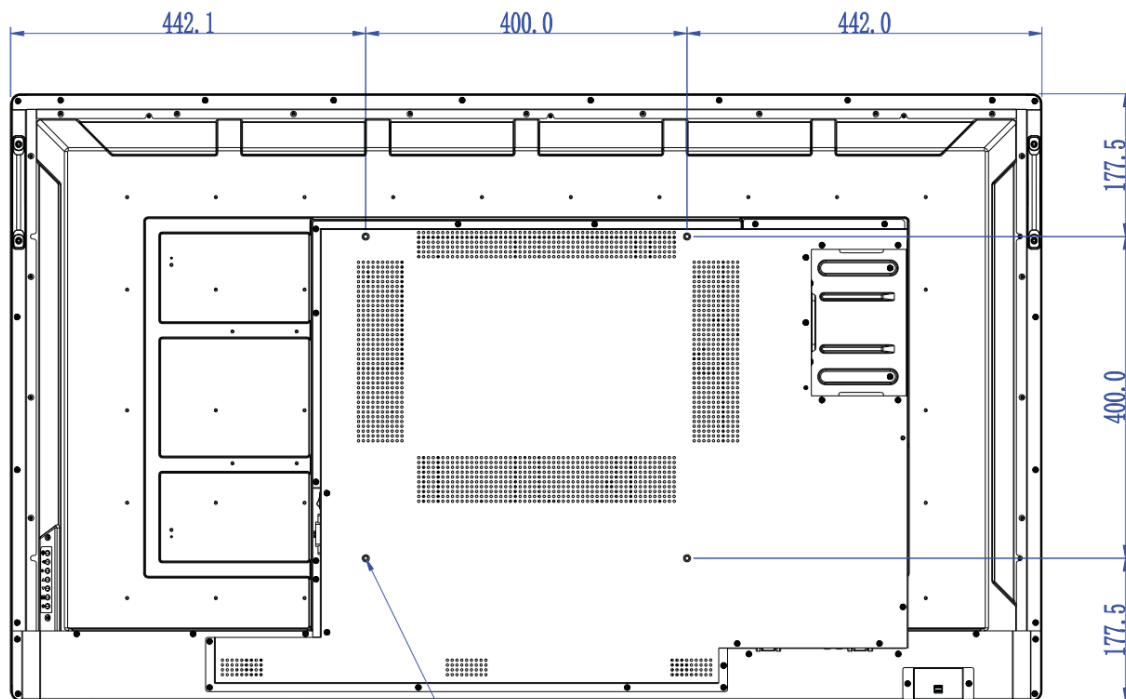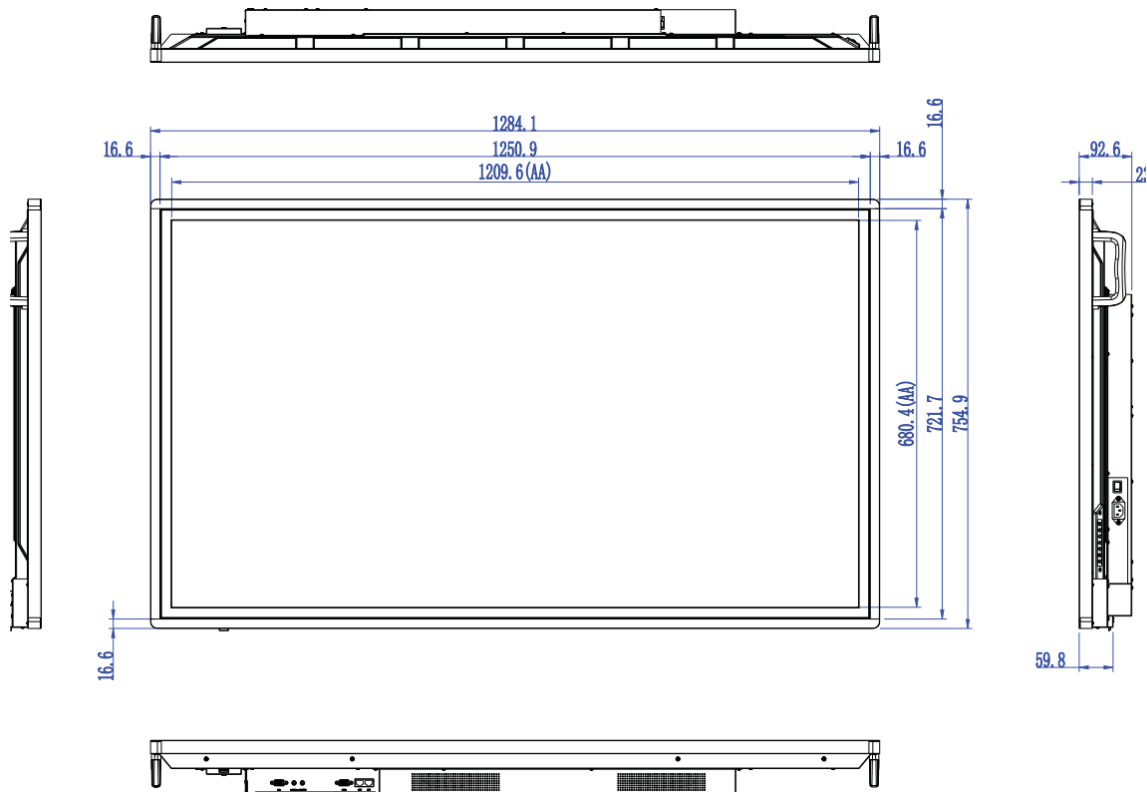

SCREW THREAD DEPTH :
4-M6x15mm