


## LED Tronic-Drehdimmer

### PRODUKT DATENBLATT

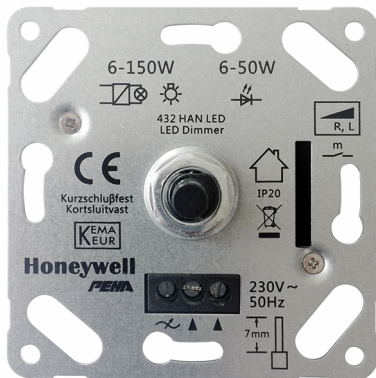

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer	Nein
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	Nein
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230-230V
Frequenz	50-50Hz
Anschlussart	Steckklemme

**LED Tronic-Drehdimmer**

LED TRONIC-Drehdimmer mit Leuchtmittelerkennung, Phasenanschnittdimmer für dimmbare LED Leuchtmittel,  
Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher mit Druck-Ausschalter  
Mit Steckklemmen, 220–240 V~, 50 Hz, 6–150 VA, 6–50 W LED, 6–150 W H 432 HAN LED O.A  
Abdeckungen STANDARD: Seite 50  
Abdeckungen BADORA: Seite 69  
Abdeckungen DIALOG: Seite 78  
Abdeckungen AURA: Seite 90  
Abdeckungen NOVA: Seite 105  
Verfügbar ab 1. Quartal 2018

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00271431

H 432 HAN LED O.A.

4010105271430

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA