




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-E3

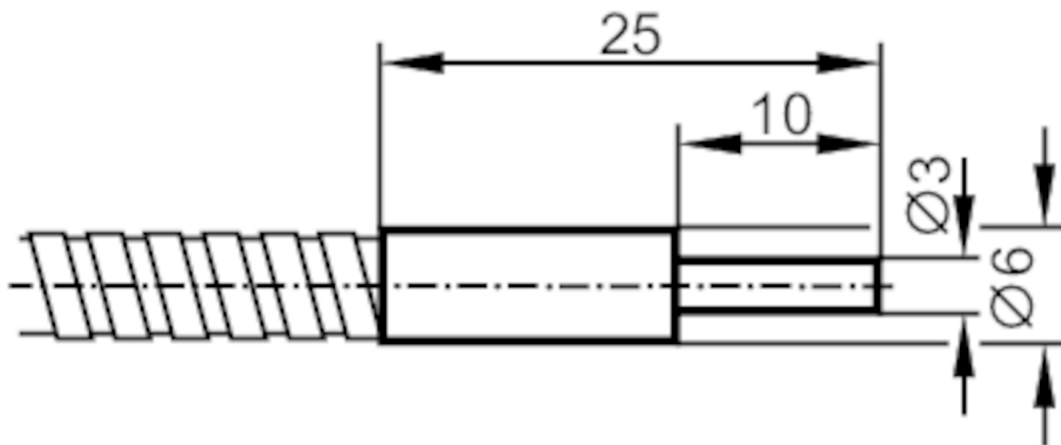

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschanke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ OKF; OUF; OOF

OKF

Reichweite Faseroptik [mm] 120

OOF

Reichweite Faseroptik [mm] 400

OUF

Reichweite Faseroptik [mm] 120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

E20130



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-E3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	72
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück