



Steckrelais Komplettgerät 4 W, DC 24 V LED-Modul rot Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss (Push-In)

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Koppelrelais mit Steckrelais
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	LZS
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Ausführung der Anzeige LED</b>	Ja
<b>aufgenommene Wirkleistung</b>	0,75 W
<b>prozentuale Rückfallspannung bezogen auf die Eingangsspannung</b>	10 %
<b>Schutzart IP</b>	IP20
<b>Schalzhäufigkeit ohne Last</b>	36 000 1/h
<b>Schalzhäufigkeit mit Last</b>	360 1/h
<b>Schaltverhalten</b>	monostabil
<b>Ausführung der Schaltfunktion</b>	Umschalter
<b>Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt</b>	Nein
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	30 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch	250 000
<b>thermischer Strom</b>	6 A
<b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>	K
<b>RoHS-Richtlinie (Datum)</b>	01.05.2012
<b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>	
<b>Steuerspeisespannung bei DC</b>	24 V
• Bemessungswert	
<b>Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei DC</b>	0,9
• Anfangswert	
• Endwert	1,4
<b>Schließverzögerung</b>	15 ms
• bei DC	
<b>Öffnungsverzögerung</b>	18 ms
• bei DC	
<b>Ausführung des Relaisantriebs</b>	gepolt
<b>Produktbestandteil Stecksockel</b>	Ja
<b>Ausführung des Stecksockels</b>	Sockel mit logischer Trennung
<b>Kurzschluss-Schutz</b>	
Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlusschutz des Hilfsschalters erforderlich	Sicherung gG: 6 A
<b>Hilfsstromkreis</b>	
<b>Art des Schaltkontakts</b>	Wechsler
<b>Material der Schaltkontakte</b>	AgNi 90/10

<b>Anzahl der Öffner für Hilfskontakte</b>	0	
<b>Anzahl der Schließer für Hilfskontakte</b>	0	
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	4	
<b>Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15</b>		
• bei 250 V	4 A	
Betriebsstrom bei DC-13 bei 24 V Bemessungswert	4 A	
<b>Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13</b>		
• bei 24 V	4 A	
<b>Hauptstromkreis</b>		
<b>Spannungsart</b>	DC	
<b>Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13</b>		
• bei 24 V	4 A	
<b>Anzeige</b>		
Ausführung der Anzeige als Statusanzeige durch LED	LED rot	
<b>Anschlüsse/ Klemmen</b>		
<b>Produktfunktion abnehmbare Klemme</b>	Nein	
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	Federzuganschluss	
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>		
• eindrätig	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5	
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75	
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5	
• bei AWG-Leitungen eindrätig	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)	
• bei AWG-Leitungen mehrdrätig	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)	
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>		
• eindrätig	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt</b>		
• eindrätig	18 ... 16	
• mehrdrätig	18 ... 16	
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>		
<b>Einbaulage</b>	beliebig	
<b>Befestigungsart</b>	Schnappbefestigung	
<b>Höhe</b>	98 mm	
<b>Breite</b>	28 mm	
<b>Tiefe</b>	79 mm	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Betrieb	-40 ... +70 °C	
• während Lagerung	-25 ... +70 °C	
• während Transport	-25 ... +70 °C	
<b>Approbationen/ Zertifikate</b>		
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=LZS:PT5D5L24>


CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZS:PT5D5L24>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:PT5D5L24>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

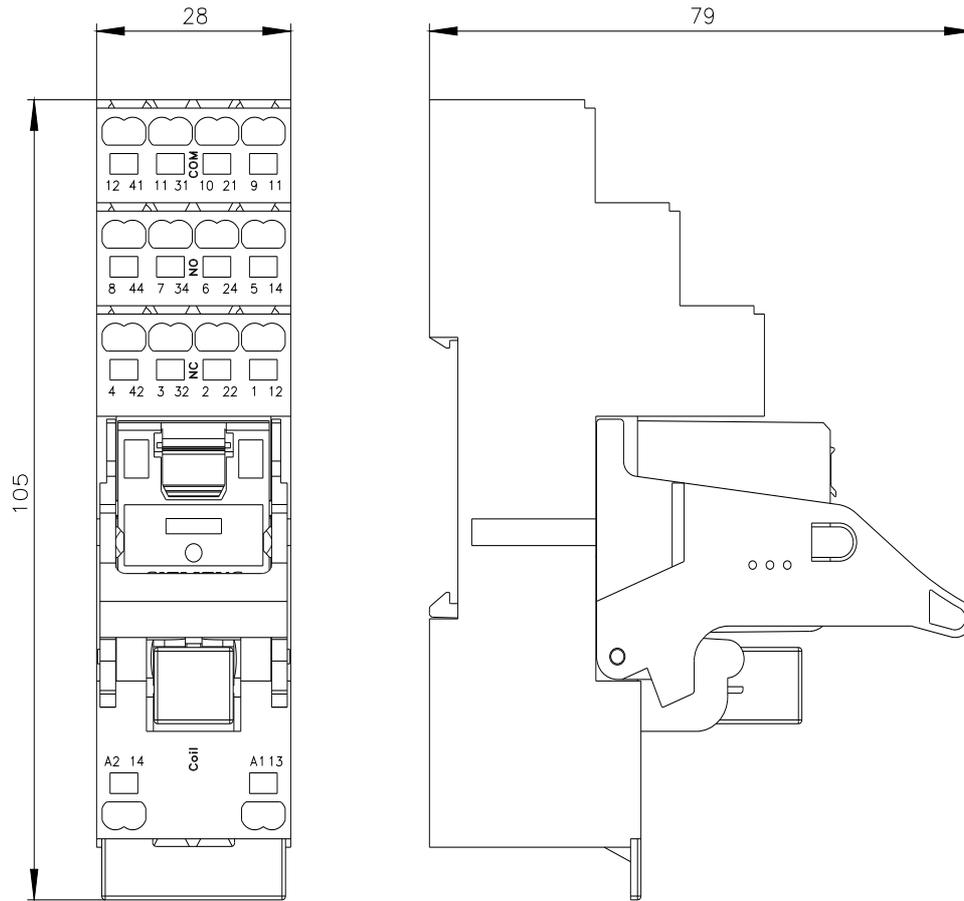

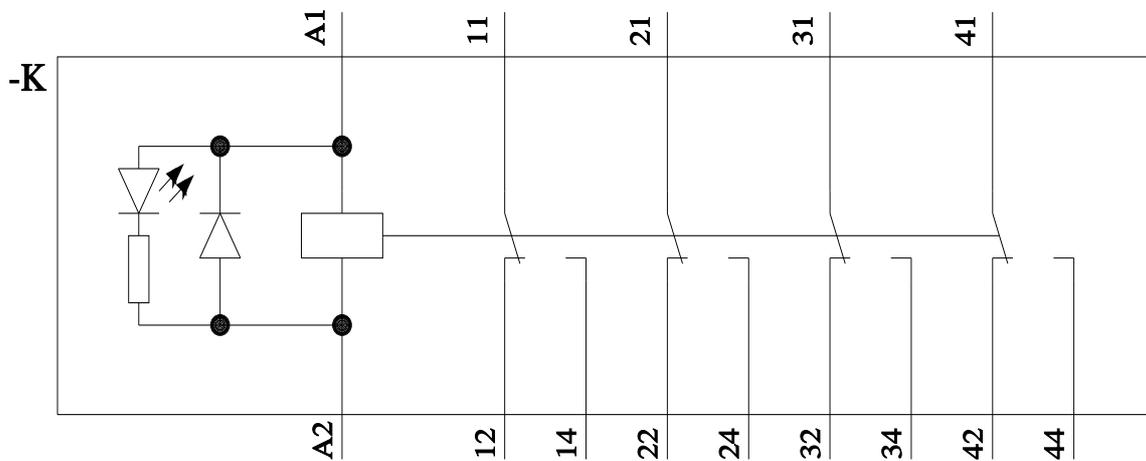

letzte Änderung:

13.10.2021 