

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PD4-S-C

wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92442wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92444wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92445

Productinformatie

- Slave-melder speciaal voor **brede en lange** gangen
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, trappenhuis

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | IB= Ø 97 x 103 mm OB= Ø 101 x 76 mm VZ= Ø 97 x 84 mm |
| Verbruik: | ca. 0,2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 40 m x 5 m dwars max. 20 m x 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m ² / 2,5 m Montagehoogte |


| | |
|--|--|
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IB= IP20 / Klasse II OB= IP54 / Klasse II VZ= IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Pulstijden: | 2 of 9 s |

Bestelgegevens


| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------|
| PD4-S-C-OB | wit mat, overeenkomstig RAL9010 | 92442 | 4007529924424 |
| PD4-S-C-IB | wit mat, overeenkomstig RAL9010 | 92444 | 4007529924448 |
| PD4-S-C-VZ | wit mat, overeenkomstig RAL9010 | 92445 | 4007529924455 |

Accessoires


| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 | 4007529921997 |
| Muurhouder PD4-OB | wit | 92441 | 4007529924417 |
| Opbouwsokkel (IP65) PD4-OB IP54 | wit | 92376 | 4007529923762 |

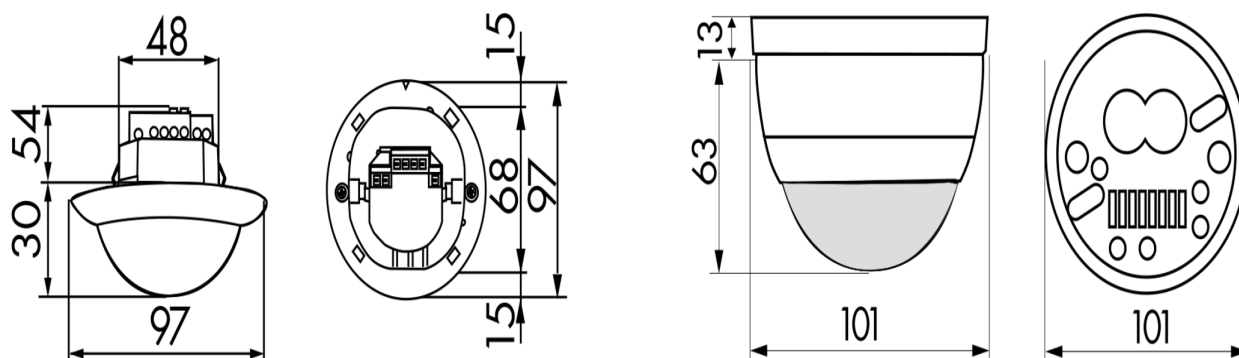

Afmetingen 92445

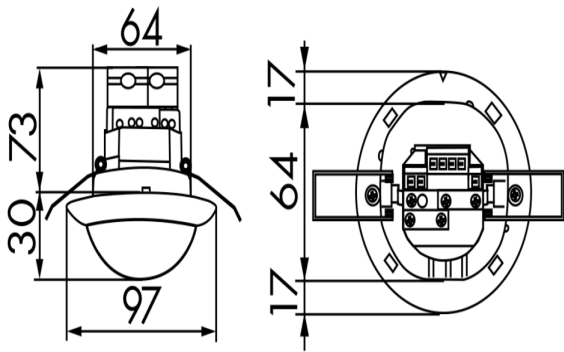


Afmetingen 92442

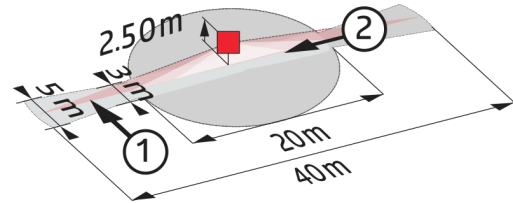

Afmetingen 92444

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

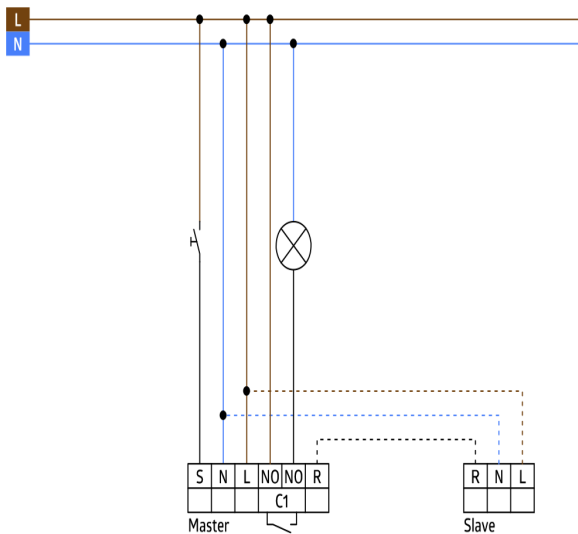

Schakelschema