

## Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2602
EAN	4024941026024
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,182 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026024
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,182 kg
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941026024
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1,972 kg
Volumen	8.750 ccm

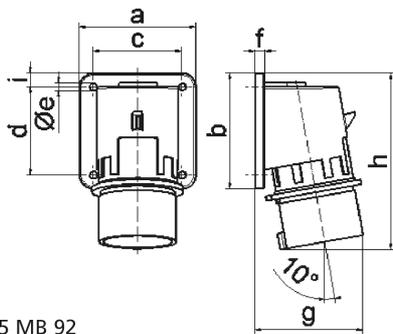

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	7,0	7,0				
g	78,0	88,0				
h	129,0	139,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6				