


Kontaktzahl

max. 24

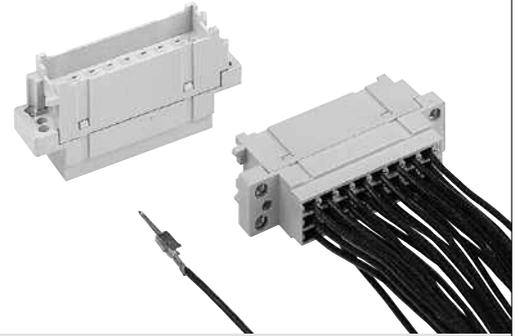

Übergangselement I

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Übergangselement I mit Crimpanschluss Kontakte extra bestellen	24	09 26 024 3411		

Bezeichnung	Kennzeichnung Leiterquerschnitt	Artikelnummer	Anforderungsstufen nach IEC 60603-2. Erläuterungen Kapitel 00
			2 1
Messerkontakte FC zum Crimpen			
Kontakte am Band (ca. 2500 Stück)	1	09 06 000 9564	09 06 000 9544
	2	09 06 000 9561	09 06 000 9541
	3	09 06 000 9562	09 06 000 9542
Kontakte am Band (ca. 250 Stück)	2		09 06 000 5541
	3		09 06 000 5542
Einzelkontakte ¹⁾	1	09 06 000 9574	09 06 000 9554
	2	09 06 000 9571	09 06 000 9551
	3	09 06 000 9572	09 06 000 9552

	Leiterquerschnitt mm ²	AWG	Isolations-ø mm	Kennzeichnung
FC 1	0,09 - 0,25	28 - 24	0,7 - 1,5	
FC 2	0,14 - 0,56	26 - 20	0,8 - 2,0	
FC 3	0,5 - 1,5	20 - 16	1,6 - 2,8	
	Abisolierlänge der Litze: 3,5 + 0,5 mm Für eine normgerechte Verarbeitung benutzen Sie bitte ausschließlich die von HARTING geprüften Crimp- Werkzeuge (siehe DIN EN 60352-2) Montage-, Demontage- und Crimpwerkzeuge Kapitel 30			

DIN Power bis 6 A

03
44

¹⁾ Verpackungseinheit 1000 Stück