


Micromar 40 EWRI. Digitális kengyeles mikrométer

Funkciók

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)
- DATA (adatátvitel)
- HOLD (mérési érték tárolás)


- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsni
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 10 mm
- **Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 2 év üzemidő (kb. fél év aktív adásüzemmódban)
- **IP védelmi fokozat:** IP 65
- **Szállítási terjedeleme:** Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok

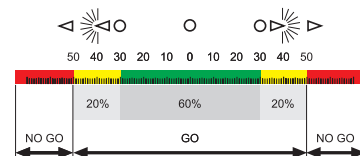

Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Orsó menetemelkedés	Mérőerő
		mm	mm/inch	μm	mm	N
4157100	40 EWRI	0 – 25	0,001 / 0,00005"	2	0,5	5 – 10
4157101	40 EWRI	25 – 50	0,001 / 0,00005"	2	0,5	5 – 10
4157102	40 EWRI	50 – 75	0,001 / 0,00005"	3	0,5	5 – 10
4157103	40 EWRI	75 – 100	0,001 / 0,00005"	3	0,5	5 – 10

Rendelési sz.	a	c	b
	mm	mm	mm
4157100	24	32	9,5
4157101	36	57	11
4157102	45	82	13
4157103	57	107	13

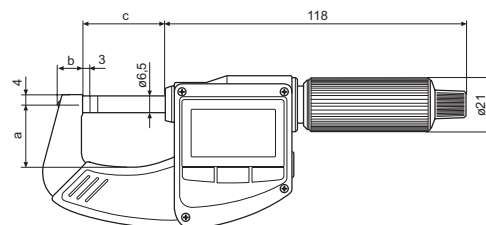

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102220	Rádióvevő	i-Stick
4102520	3 V, CR 2032 elem	
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H

i-Stick