



SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 63 A, aM, Un AC: 500 V

Ausführung		
Produkt-Markennamen	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungseinsatz	
Allgemeine technische Daten		
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aM	
Größe des Sicherungseinsatzes	22x58 mm	
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	
Versorgungsspannung bei DC	250 V	
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	500 V	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W]	4,1 W	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	4 W	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom Nennwert	63 A	
Produktdetails		
Produktbestandteil Schlagmelder	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht	
Nettogewicht	53 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW8222-1>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW8222-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW8222-1

CAX-Online-Generator

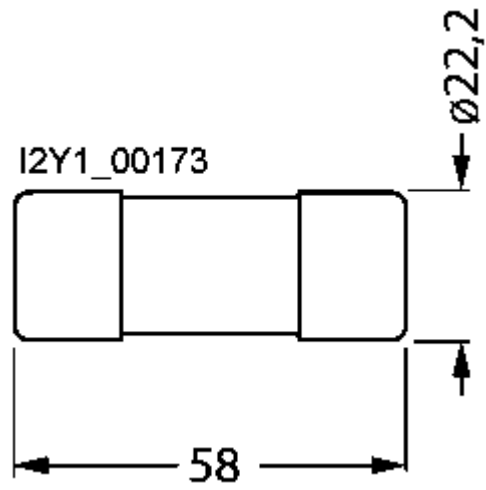

letzte Änderung:

13.07.2023 

