


Bewegingsmelders voor buitentoepassingen - LC-plus

LC-plus 280

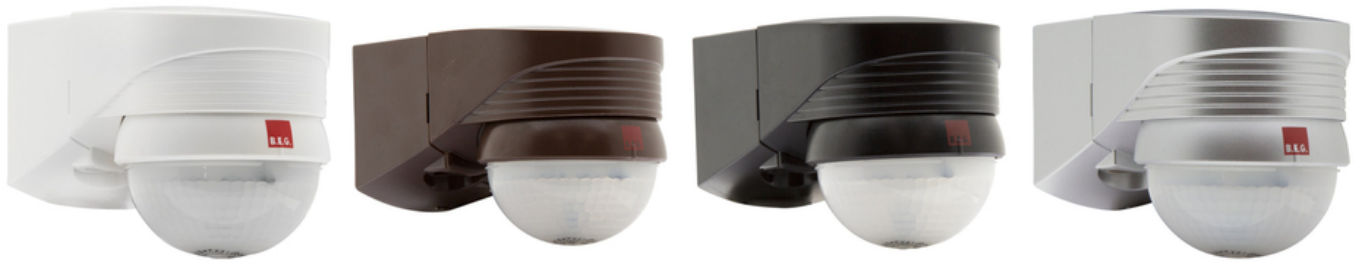

wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 91008

bruin mat,
overeenkomstig RAL8014
, Code 91018

zwart mat,
overeenkomstig RAL9005
, Code 91028

zilver mat,
overeenkomstig RAL9022
, Code 91048

Productinformatie

- Bewegingsmelders met ook een naar beneden gerichte detectie voor volledige monitoring
- Beweegbare sensorkep
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Eenvoudige montage door de steeksokkel
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
- Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage!
- Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages, hoogbouwmagazijn

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	110 x 68 x 78 mm
Verbruik:	ca. 0,24 W
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars	620 m ² / 2,5 m Montagehoogte


langs de melder lopen:**Montagehoogte** 2 m / 3 m / 2,5 m**min./max./aanbevolen:****Beschermingsgraad/-
klasse:** IP54 / Klasse II**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED**Contacttype:** 1x μ -contact, maakcontact/NO**Nalooptijd:** 15 s - 16 min, impuls**Inschakeldrempel:** 2 - 500 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LC-plus 280	wit mat, overeenkomstig RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	bruin mat, overeenkomstig RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	zilver mat, overeenkomstig RAL9022	91048	4007529910489

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467	4007529924677
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678

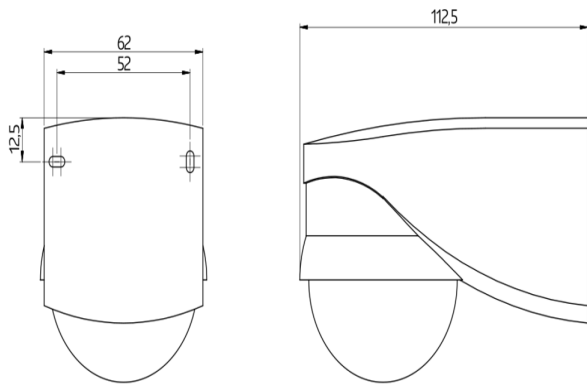


Afmetingen 91008

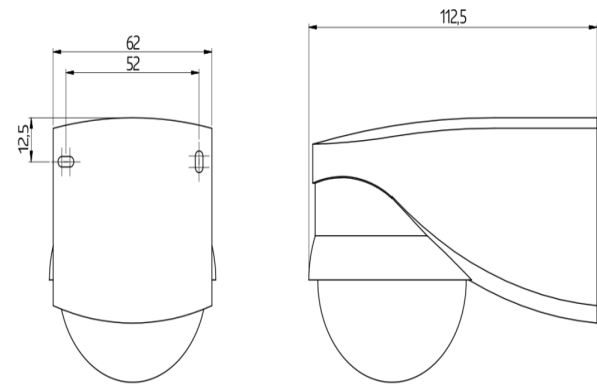



Afmetingen 91048

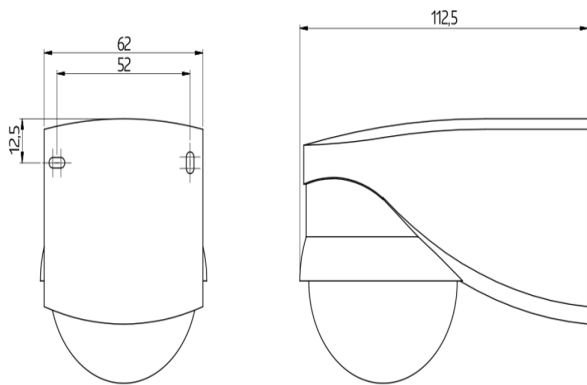

Afmetingen 91018

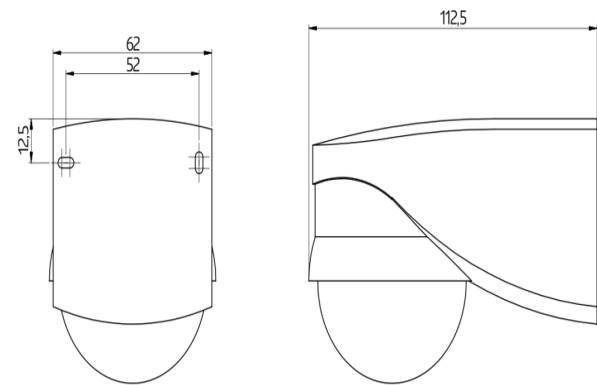

Afmetingen 91028

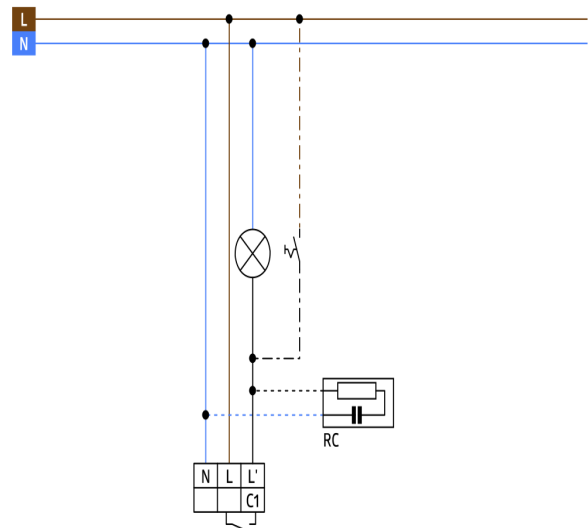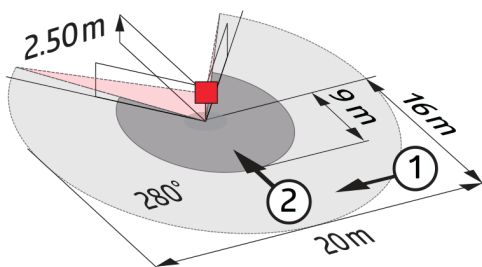

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

Schakelschema

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH