


## Systemschütze

- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Kostenreduktion

Verbinder vormontiert  
BE590011

Spulenklemmen

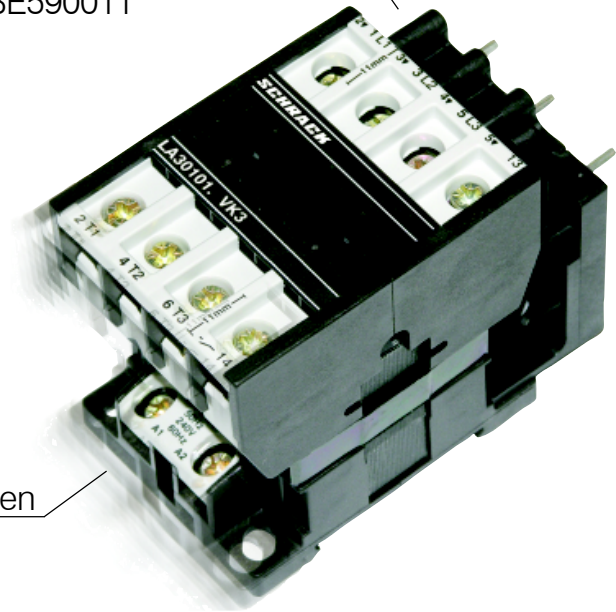

### Komponenten für Motorabzweige - Koordinationstyp "1" 3x400V 10kA

Motor 3~400V	Einstellbereich	Motorschutz- schalter Typ	Systemschütz 220-240V 50Hz Typ	VPE Stk.
-	0,1 – 0,16 A	BE5-0,16	LA301013 VK3	28
0,06 kW	0,16 – 0,25 A	BE5-0,25	LA301013 VK3	28
0,09 kW	0,25 – 0,40 A	BE5-0,4	LA301013 VK3	28
0,12 kW	0,40 – 0,63 A	BE5-0,63	LA301013 VK3	28
0,25 kW	0,63 – 1,00 A	BE5-1	LA301013 VK3	28
0,55 kW	1,00 – 1,60 A	BE5-1,6	LA301013 VK3	28
0,75 kW	1,60 – 2,50 A	BE5-2,5	LA301013 VK3	28
1,5 kW	2,50 – 4,00 A	BE5-4	LA301013 VK3	28
2,2 kW	4,00 – 6,30 A	BE5-6,3	LA301013 VK3	28
4 kW	6,30 – 10 A	BE5-10	LA301013 VK3	28
5,5 kW	10 – 16 A	BE5-16	LA301413 VK3	28
7,5 kW	10 – 16 A	BE5-16	LA301813 VK3	28
9 kW	16 – 20 A	BE5-20	LA302213 VK3	28
11 kW	20 – 25 A *)	BE5-25	LA302213 VK3	28

\*) Schütz K3-22... max. 22 A AC3 !  
Verbinder separat BE590011