SIEMENS

Datenblatt 3TC78 14-0EM



SCHUETZ BAUGROESSE 12, 2POLIG, DC-3 UND 5, 400A HILFSSCHALTER 4NO+4NC DC-BETAETIGUNG DC 220V

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:				
Baugröße des Schützes		12		
Polzahl		2		
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719		K		
erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750				
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		Q		
Schutzart IP		IP00		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 + 55		

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:				
Spannungsart		DC		
Steuerspeisespannung				
• bei DC Bemessungswert	V	220 220		

Anzahl der Schließer für Hauptkontakte	_	2	
Anzahl der Öffner für Hauptkontakte		0	
Betriebsstrom			
• bei DC-3 bei DC-5			
— bei 440 V Bemessungswert	Α	400	
— bei 220 V Bemessungswert	Α	400	
— bei 600 V Bemessungswert	Α	400	
— bei 750 V Bemessungswert	Α	400	
— bei 1500 V Bemessungswert	Α	400	
Betriebsleistung			
• bei DC-3 bei DC-5			

kW	35
kW	70
kW	140
kW	200
kW	250
kW	400
kW	500
	kW kW kW kW

Hilfsstromkreis:		
Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder	44	
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	4	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	4	
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0	

Anschlüsse/ Klemmen:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für	Schraubanschluss	
Hauptstromkreis		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs-	Schraubanschluss	
und Steuerstromkreis		

Mechanische Daten:				
Befestigungsart		Schraubbefestigung		
Befestigungsart Reiheneinbau		Ja		
Breite	mm	160		
Höhe	mm	374		
Tiefe	mm	288		

Α	Approbationen/ Zertifikate:					
	allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Mas chinensicherhei t	Prüfbescheinig ungen	sonstiges		





Baumusterprüfbesc heinigung

<u>spezielle</u> Prüfbescheinigunge

n

Konformitätserkläru ng sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Online-Bestellsystem)


http://www.siemens.com/industrymall


CAx-Online-Generator

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TC78140EM

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TC78140EM





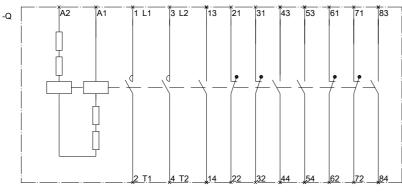

letzte Änderung:

16.03.2015