

# FGC ERDUNGSSCHELLE


## Merkmale:

- bestens geeignet zur Befestigung und Kontaktierung des Schirmes von geschirmten Leitung auf geerdeten Teilen
- die Schelle passt sich durch hervorragende Elastizität ideal an den zu erdenden Kabelschirm an → der Schirm wird dadurch nicht beschädigt
- Material Schelle: Nylon 6.6, UL94V-2
- Kontaktmaterial: Kupfer



## Abmessungen

► Einheit = mm

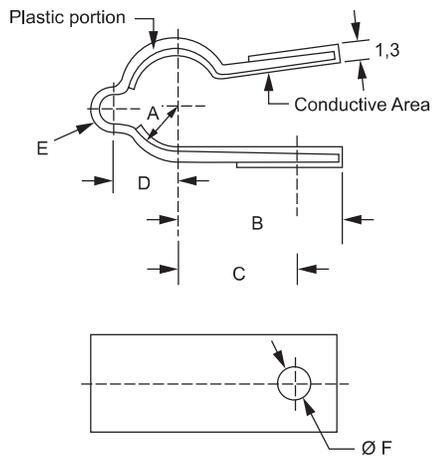

Art.-Nr.	Typ	A (r) (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø F (mm)	Kabel-Ø (mm)
611 03 03	FGC-3	R1,8	9,5	13,5	3,0	R1,5	3,2	2,7 - 3,5
611 03 05	FGC-5	R3,0	10,7	14,7	4,3	R2,0	3,2	5,0 - 5,5
611 03 08	FGC-8	R4,8	12,5	16,6	6,5	R2,3	3,2	8,2 - 9,0
611 03 03-4	FGC-3M4	R1,8	9,5	13,5	3,0	R1,5	4,2	2,7 - 3,5
611 03 05-4	FGC-5M4	R3,0	10,7	14,7	4,3	R2,0	4,2	5,0 - 5,5
611 03 08-4	FGC-8M4	R4,8	12,5	16,6	6,5	R2,3	4,2	8,2 - 9,0

Weitere Abmessungen auf Anfrage: Telefon: 09852 61079-0