



Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut  
 Bemessungsfehlerstrom 0,03..30A bei 50/60Hz einstellbare  $t_v$  0...10000ms  
 4-polig  $I_n=400A$   $U_e=100-690V$  Zubehör für: 3VA2

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Differenzstromschutzbaustein Typ A
Allgemeine technische Daten	
Art der Befestigung	Schraubbefestigung
Polzahl	4
Schutzart IP / frontseitig	IP40
Strom	
Bemessungsstrom / AC	400 A
Ansprechwert / des Differenzstroms	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Mechanischer Aufbau	
Produktfunktion / Kommunikation mit Differenzstromgerät	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktfunktion / integriert / Alarm-Management</li> <li>• Produktfunktion / integriert / Alarm-Management</li> <li>• Fernauslösung, elektrisch / Kommunikation</li> <li>• Griffendstellung, plombierbar</li> <li>• Produktfunktion / Auslösecharakteristik wählbar</li> <li>• Produktfunktion / RCD oder Überwachungsmodus wählbar</li> </ul>	Ja Voralarmmeldung 30% und 60% Ja Ja Nein Ja
Position / der Einspeisung / am RCD-Baustein	oben oder unten
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schienenanschluss
Einstellwerte / der Grenznichtauslösezeit	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
Typ des Ausgelöstmelders / elektrisch	Ja
Typ des Ausgelöstmelders / Kommunikation	Ja
Verlustwirkleistung / bei Bemessungsstrom / im Betriebszustand / je Gerät / AC	75 W
Bemessungsfrequenz	60 Hz
Höhe	150 mm
Breite	184 mm
Gesamttiefe	110 mm
Nettogewicht	3 571 g
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	-25 °C 70 °C
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9324-0RL30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9324-0RL30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA9324-0RL30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9324-0RL30)


CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

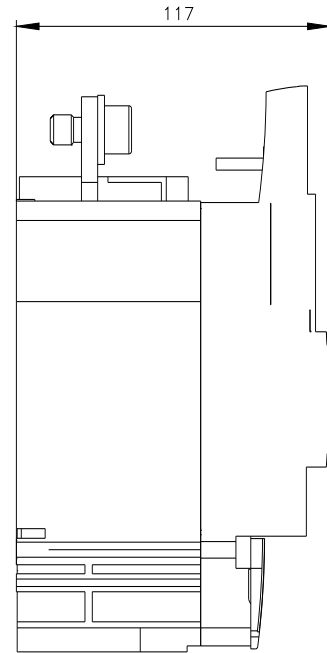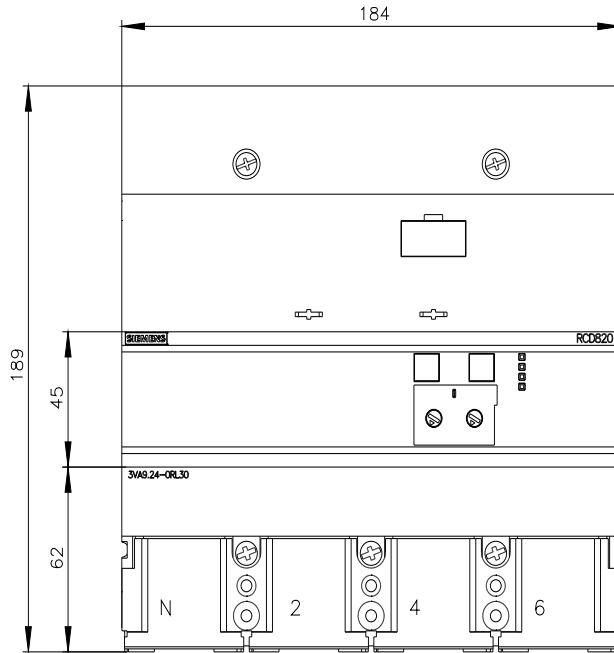

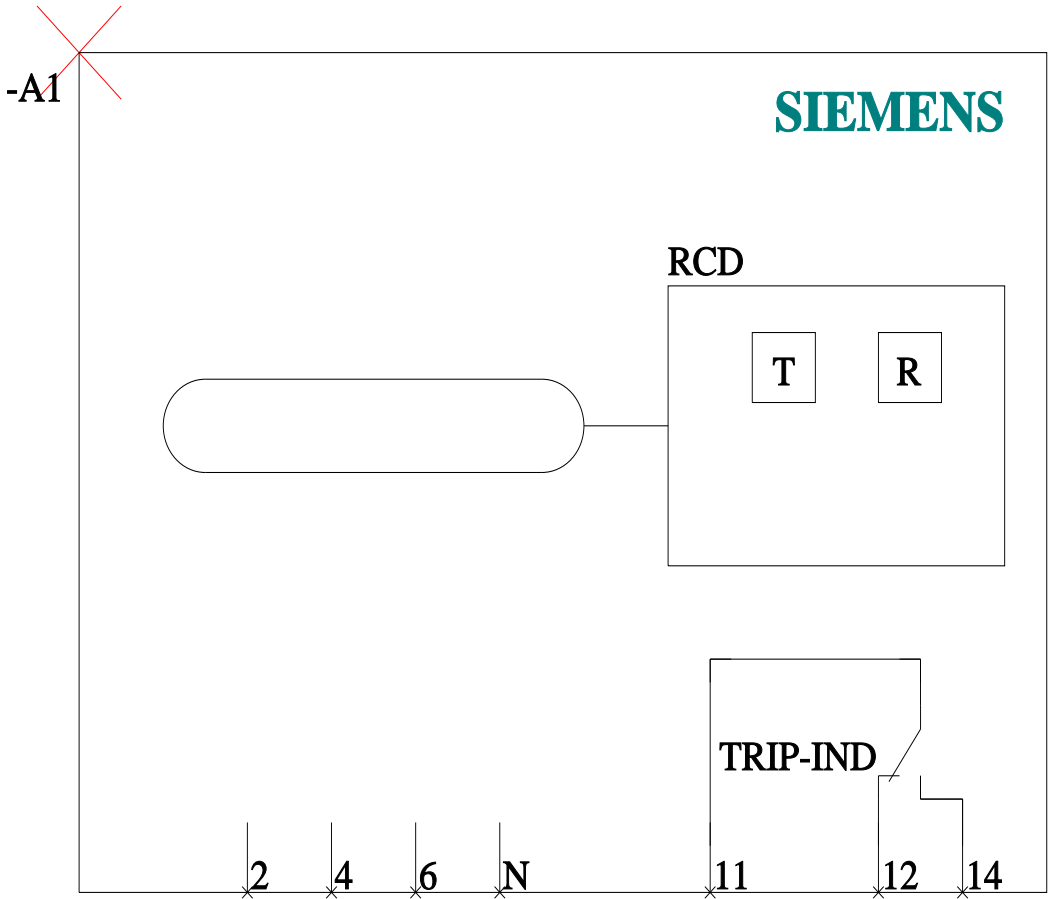

letzte Änderung:

19.12.2020 

