


# Datenblatt

Bestell-Nr.: 2126

Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung

Ampere	<b>16A</b>
Polzahl	<b>3p (2P+PE)</b>
Uhrzeitstellung	<b>6h</b>
Spannung	<b>200 bis 250V</b>
Frequenz	<b>50 und 60Hz</b>
Schutzart	<b>IP44</b>
Kennfarbe	<b>blau RAL 5010 (Kragen,Haube)</b>
Anschlußtechnik	<b>schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen</b>
Kontaktträger	<b>im Kragen eingespritzt, die Kontakte sind Messing blank</b>
Gehäusematerial	<b>Polyamid</b>

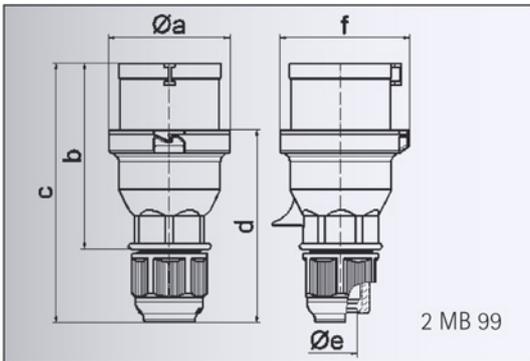

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6