



BETAETIGER-/MELDERKOMPONENTE AUF  
LAMPENFASSUNG 3SB3400-1A TRANSFORMATOR ZUM  
AUFSCHNAPPEN SCHRAUBANSCHLUSS  
BEMESSUNGSSPANNUNG AC 600/6V

Allgemeine technische Details:

<b>Produkt-Bezeichnung</b>		Lampentransformator
<b>Verschmutzungsgrad</b>		Klasse 3
<b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b>		fingersicher
<b>Art der Spannung</b> • der Eingangsspannung		AC
<b>Eingangsspannung / 1 / des Lampentransformators / Bemessungswert</b>	V	600
<b>Ausgangsspannung / 1 / des Lampentransformators / Bemessungswert</b>	V	6
<b>Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte</b>		0
<b>Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte</b>		0
<b>Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte</b>		0
<b>Eignung zur Integration</b> • Hängetaster • Druck-Wahltaster • Frontelement • Hängeschalter		Frontelement Nein Ja Ja Nein
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b> • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 • gemäß DIN EN 61346-2		H P

**Mechanischer Aufbau:**

<b>Ausführung elektrischer Anschluss</b>		Schraubanschluss
<b>Schalzhäufigkeit / maximal</b>	1/h	1.000
<b>elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / mit Schützen 3RT1015 bis 3RT1026 / typisch</b>		100.000.000
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch</b>		10.000.000
<b>Schutzart IP</b>		IP20
<b>Schutzart IP / des Gehäuses</b>		IP40
<b>Art der Befestigung</b>		Frontbefestigung
<b>Produktbestandteil</b>		
• Leuchtmittel		Nein
• Diode		Nein
• Vorwiderstand		Nein
• Lampentransformator		Ja
<b>Breite</b>	mm	30
<b>Höhe</b>	mm	39
<b>Tiefe</b>	mm	74

**Umgebungsbedingungen:**

<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Betrieb	°C	-25 ... 60

**Approbationen/ Zertifikate:**



<b>Eignungsnachweis</b>		CSA / UL / CCC
-------------------------	--	----------------

allgemeine Produktzulassung

sonstiges


[ROSTEST](#)

[Hersteller](#)
**Weitere Informationen:****Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>
**CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SB3400-3W/all>
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3400-3W](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3400-3W)

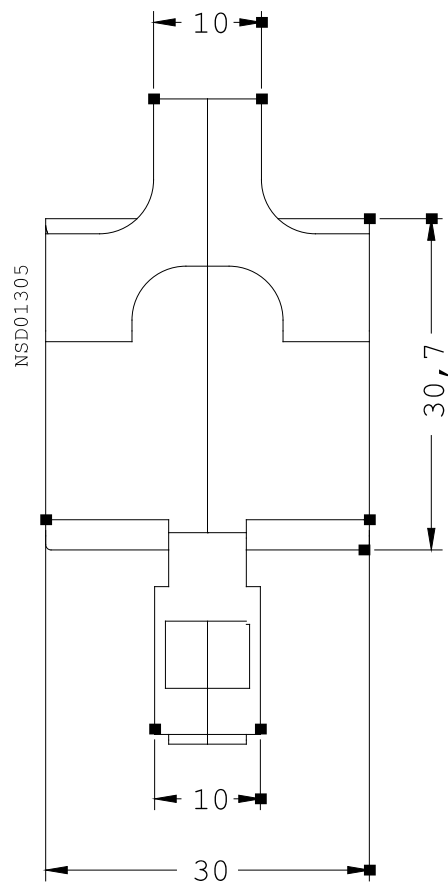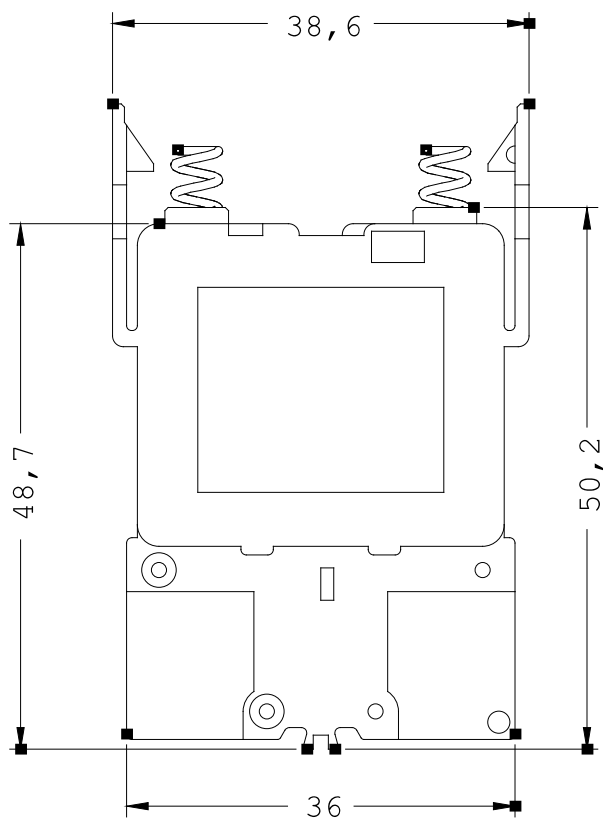

letzte Änderung:

18.07.2011