
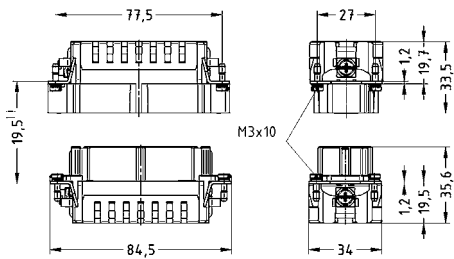

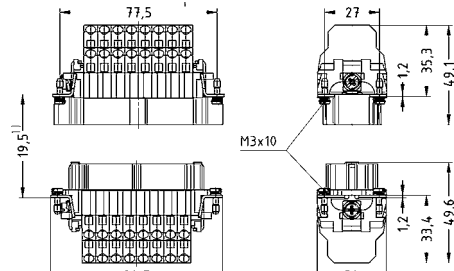


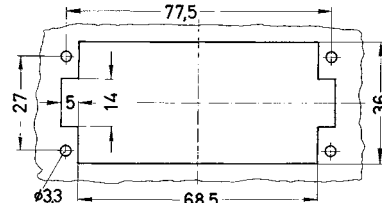


Kontaktanzahl

16+

500 V  
16 A

Han E/  
EE

Bezeichnung	Leiterquer- schnitt (mm <sup>2</sup> )	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm
		Stift	Buchse	
Han® ES, Käfigzugfederanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm  	0,14–2,5	09 33 016 2616	09 33 016 2716	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p>
Han® ESS, Käfigzugfederanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm   zwei Anschlüsse pro Kontakt	0,14–2,5	09 33 016 2672	09 33 016 2772	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>M</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>F</p> </div> </div> <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlusseite</p>  <p>Montageausschnitt</p>