




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-W-M6/1,2M

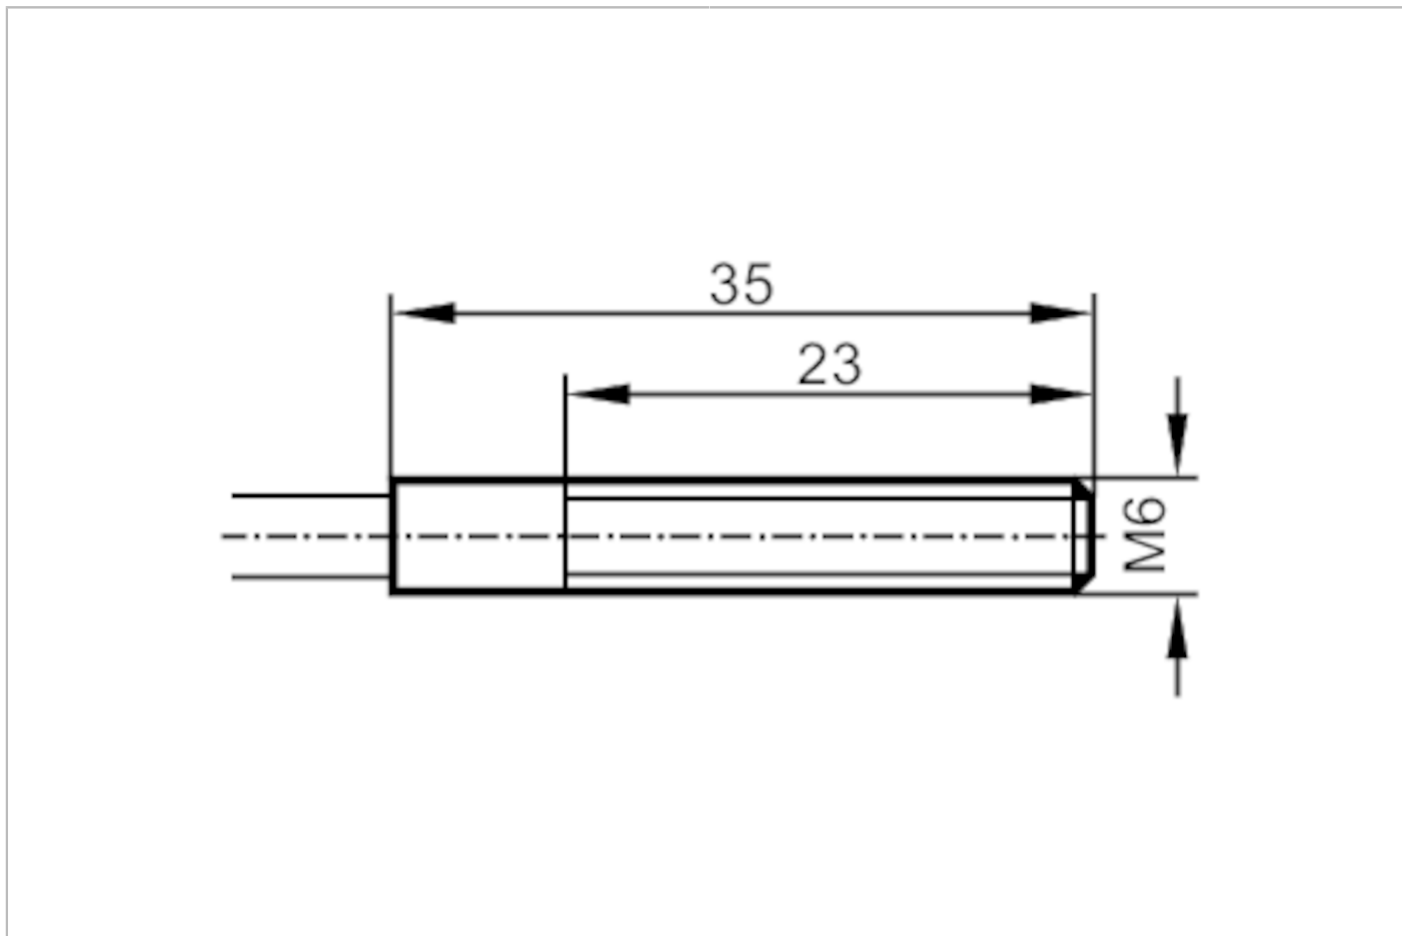

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	30
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...150

E21152



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-W-M6/1,2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	85,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	1200
Minimaler Biegeradius [mm]	45
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	1,6
Faserdurchmesser [mm]	0,05
Außendurchmesser [mm]	5,4
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück