

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Artikelnummer	GTIN
EQ10127762	4015120127762



Productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Max. uitgangsvermogen 30 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 150 mm witte kabel op een aansluitbox en daarop 1 m zwarte kabel met 5-polige zwart-blauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m blauwe kabel met RJ45-stekker

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Regelapparaat
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Stekker
Connector	WAGO WINSTA® 770, RJ45
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	1 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 103 mm x Breedte 68 mm x Hoogte/ diepte 30 mm


Gewicht	453 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 – 90%, niet condenserend
Kleur	zwart/wit

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Uitgangsspanning	3 – 42 V DC
Inschakelstroom	30 A / 120 µs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	34 W
Stroomopname	300 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W


DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Artikelnummer **GTIN**
 EQ10127762 4015120127762

Maattekening

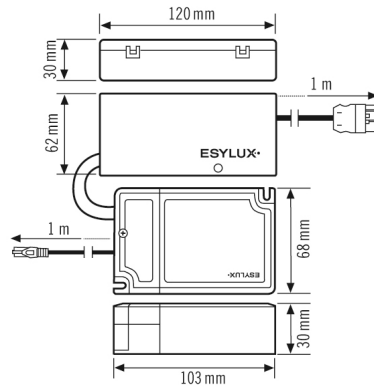

Schakelschema

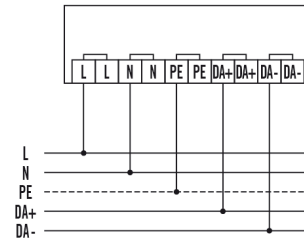

Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Max. uitgangsvermogen 30 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 150 mm witte kabel op een aansluitbox en daarop 1 m zwarte kabel met 5-polige zwart-blaauwe stekker WAGO WINSTA 770
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m blauwe kabel met RJ45-stekker