


## Buchsen

### SAB 2600 G M4 Au

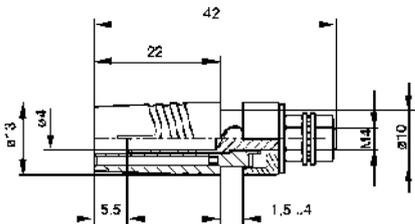

Produkt	SAB 2600 G M4 Au
Beschreibung	Sicherheits-Aufbaubuchse, Ø 4mm, berührungssicher, mit Gewindeanschluss M4, aus Messing vergoldet. Zum Aufbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1-4mm Wandstärke. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA456
Artikel-Nr. / *Farbe	9723577xx  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Au</span>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25°C °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen  
Stand: 20.07.2018