




Puzzi 9/1 Bp

Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Polsterreinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp mit extra kurzer Polsterdüse und vielem mehr.



1 Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.

2 Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.

3 Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.

4 Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter

- Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.



Puzzi 9/1 Bp

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.101-700.0	
EAN-Code	4054278680750	
Akkuplattform	36-V-Akkuplattform	
Flächenleistung	m ² /h	12 / 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	9 / 7
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Sprühmenge	l/min	0,5
Sprühdruck	MPa	0,16 / 0,22
Leistung Turbine	W	550
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	575
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Nennweite Zubehör	DN 32	
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	540 × 332 × 460


Ausstattung

Sprühsaugschlauch	m	2,5
Transportsicherung des Schlauches	■	
Motorschutzfilter	■	
Frischwassersieb	■	
Polsterdüse kurz	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

PUZZI 9/1 BP

1.101-700.0

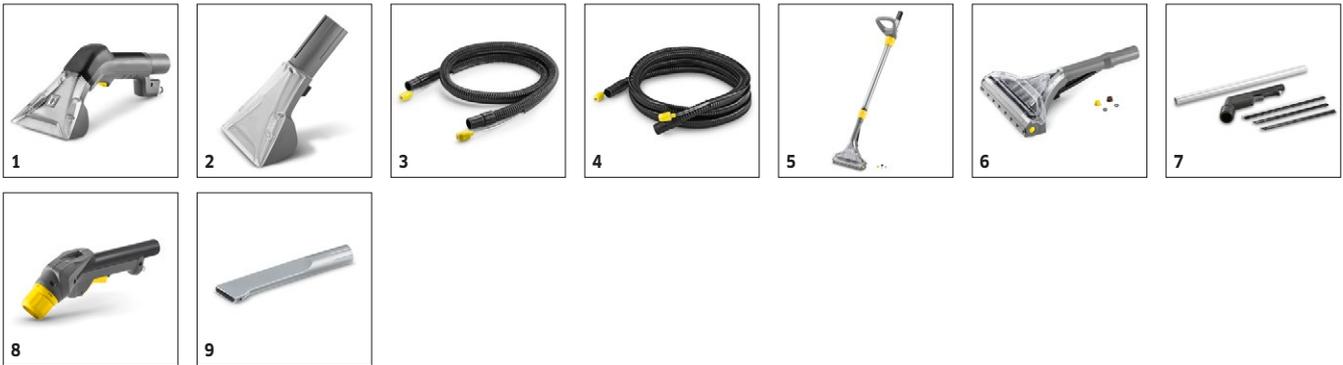

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Handdüsen									
Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff für Puzzi	1	4.130-063.0	1 Stück	32 mm	110 mm	254 mm		Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Polsterdüse zum einstecken in Handgriff für Puzzi	2	4.130-001.0	1 Stück	32 mm	110 mm	182 mm		Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	<input type="checkbox"/>
Sprüh-/Saugschläuche									
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m Puzzi	3	6.394-826.0	1 Stück	32 mm		2,5 m		Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	4	6.394-375.0	1 Stück	32 mm		4 m		Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi	5	4.130-007.0	1 Stück	32 mm	240 mm			Komfortables Teppichbodenreinigungsset für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Set besteht aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	<input type="checkbox"/>
Flexible Bodendüse 240 mm Puzzi	6	4.130-008.0	1 Stück	32 mm	240 mm			Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm.	<input type="checkbox"/>
Steinteppichdüsen									
Steinteppich-/ Hartflächendüse	7	4.130-117.0	1 Stück	32 mm	330 mm			Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüseneinsatz.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Handgriff Puzzi	8	4.130-000.0	1 Stück	32 mm				Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse	9	4.130-010.0	1 Stück	32 mm				Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Akkus								
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0					36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte								
Schnellladegerät Battery Power 36 V	2	2.445-033.0					Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
Starterkit Akku und Ladegerät								
Starter Kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0					Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Akkus								
Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0					Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0					Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte								
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	6	2.445-054.0					Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	7	2.445-045.0					Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Starterkit								
Starter Kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0					Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0					Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.